



QUALITÄT - MADE IN GERMANY

PREISE 04.2019 · PRIJZEN 04.2019 · PRICES 04.2019 · LES PRIX 04.2019





HEGER - MADE IN GERMANY



110 Jahre Know-how

Für „Qualität - Made in Germany“ steht Heger seit nunmehr 110 Jahren. Diamantwerkzeuge für Betonbohr- und -sägebetriebe sowie für die Feuerfestindustrie sind unsere Kernkompetenz. Nutzen auch Sie das Expertenwissen und mehr als ein Jahrhundert Erfahrung und Know-how.




110 jaar Know-how

Reeds meer dan 110 jaar staat Heger voor kwaliteit „Made in Germany“. Diamantgereedschappen voor betonboor- en zaagprofessionals evenals de vuurvastindustrie zijn onze kerncompetenties. Maak ook gebruik van onze expertise en 110 jaar Know-how.




110 years of know-how

Quality made in Germany – this is what we act on for 110 years now. Diamond tools for drilling and sawing and refractories industries is our core expertise. Take advantage of more than one century of experience and know-how.

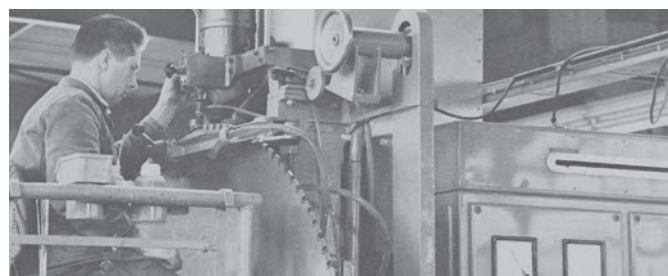


110 ans de savoir-faire

Cela fait plus de 110 ans que Heger est synonyme de „Qualität - Made in Germany“. Les outils diamantés pour les prestataires en carottage et sciage de béton autant que pour l'industrie des réfractaires sont notre coeur de métier. Profitez de notre expertise, de plus d'un siècle d'expérience et de notre savoir-faire.

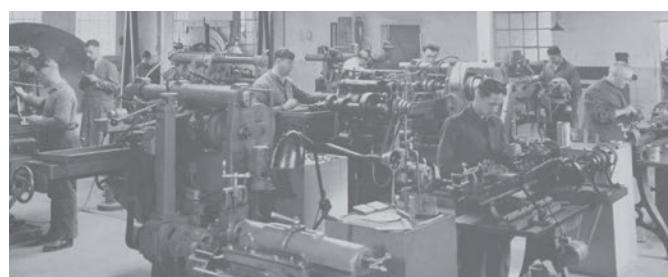

INHALTSVERZEICHNIS - INHOUD - CONTENTS - CONTENU

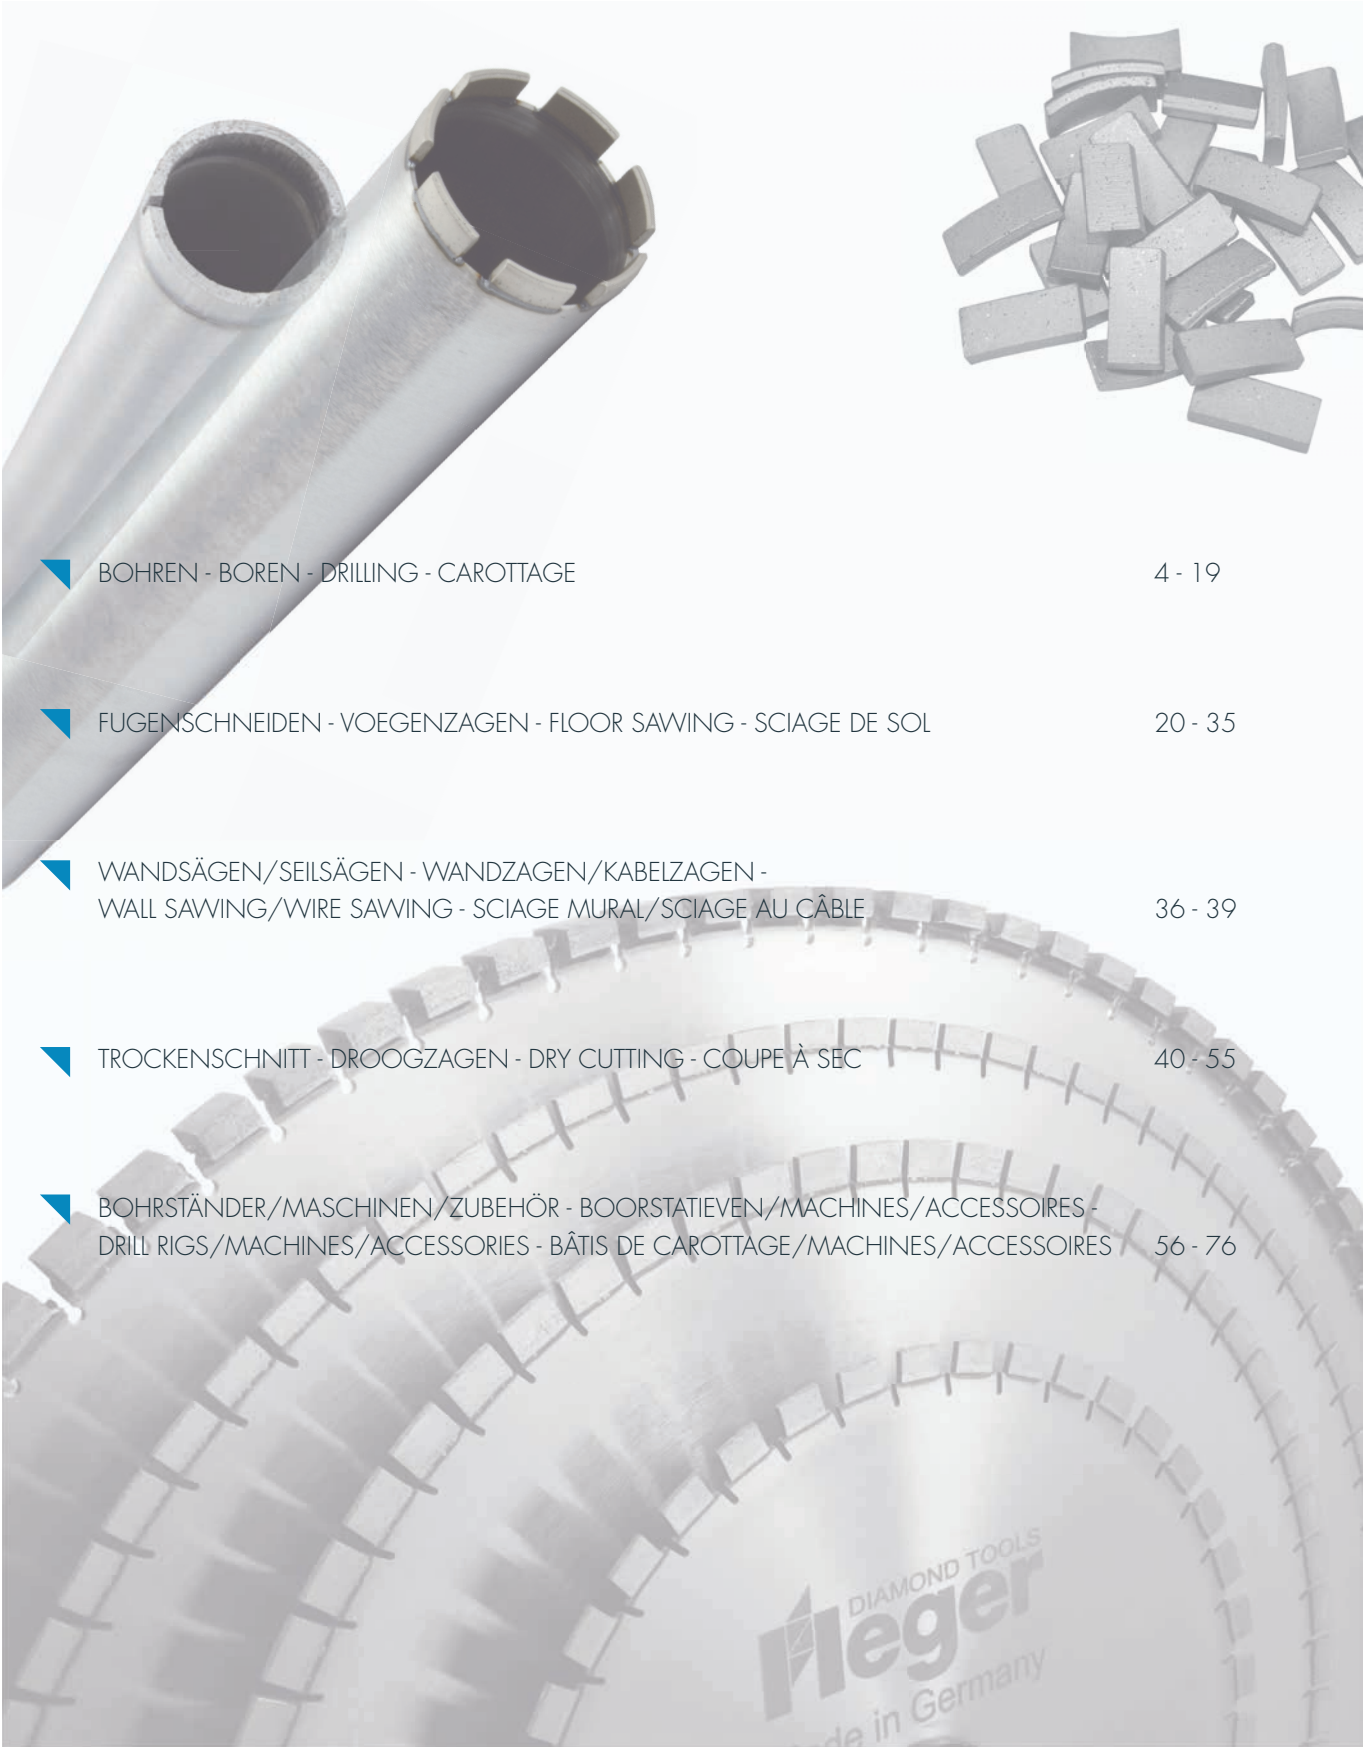

BOHREN - BOREN - DRILLING - CAROTTAGE	4 - 19
FUGENSCHNEIDEN - VOEGENZAGEN - FLOOR SAWING - SCIAGE DE SOL	20 - 35
WANDSÄGEN/SEILSÄGEN - WANDZAGEN/KABELZAGEN - WALL SAWING/WIRE SAWING - SCIAGE MURAL/SCIAGE AU CÂBLE	36 - 39
TROCKENSCHNITT - DROOGZAGEN - DRY CUTTING - COUPE À SEC	40 - 55
BOHRSTÄNDER/MASCHINEN/ZUBEHÖR - BOORSTATIEVEN/MACHINES/ACCESSOIRES - DRILL RIGS/MACHINES/ACCESSORIES - BÂTIS DE CAROTTAGE/MACHINES/ACCESSOIRES	56 - 76

BOHRKRONE | DIAMANTBOOR | CORE DRILL | COURONNE DIAMANTÉE

 Bohrkronen mit dünnem Ringsegment

Armierter Beton
Einsatz Freihand oder mit Bohrstander
Rohrstärke 1,0 mm

 Diamantboor met dun ringsegment

Gewapend beton
Boren uit de hand of op statief
Buisdikte 1,0 mm

 Core drill with thin ring segment

Reinforced concrete
Use handheld or with drill rig
Tube size 1,0 mm

 Couronne diamantée à anneau mince

Béton armé
Usage à main ou avec bâti de carottage
Épaisseur tube 1,0 mm



Ø mm	L mm	# Seg.	Dimension mm	€
10	300	Ring	2,0 x 10	79,00
12	300	Ring	2,0 x 10	83,00
14	300	Ring	2,0 x 10	85,00
15	300	Ring	2,0 x 10	86,00
16	300	Ring	2,0 x 10	88,00
18	300	Ring	2,0 x 10	90,00
20	300	Ring	2,0 x 10	91,00
22	300	Ring	2,0 x 10	92,00
24	300	Ring	2,0 x 10	95,00
25	300	Ring	2,0 x 10	96,00
26	300	Ring	2,0 x 10	97,00
28	300	Ring	2,0 x 10	99,00
30	300	Ring	2,0 x 10	101,00
32	300	Ring	2,0 x 10	102,00
35	300	Ring	2,0 x 10	109,00
40	300	Ring	2,0 x 10	116,00

BOHRKRONE | DIAMANTBOOR | CORE DRILL | COURONNE DIAMANTÉE

 Bohrkronen mit Ringsegment

Armierter Beton
Einsatz mit Bohrstander oder Freihand
Rohrstärke 1,5 mm

 Diamantboor met ringsegment

Gewapend beton
Boren op statief of uit de hand
Buisdikte 1,5 mm



 Core drill with ring segment

Reinforced concrete
Use with drill rig or handheld
Tube size 1,5 mm

 Couronne diamantée à anneau

Béton armé
Usage avec bâti de carottage ou à main
Épaisseur tube 1,5 mm

Ø mm	L mm	# Seg.	Dimension mm	€
15	400	Ring	2,5 x 10	86,00
16	400	Ring	2,5 x 10	88,00
18	400	Ring	2,5 x 10	90,00
20	400	Ring	2,5 x 10	91,00
22	400	Ring	2,5 x 10	92,00
24	400	Ring	2,5 x 10	95,00
25	400	Ring	2,5 x 10	96,00
26	400	Ring	2,5 x 10	97,00
28	400	Ring	2,5 x 10	99,00
30	400	Ring	2,5 x 10	101,00
32	400	Ring	2,5 x 10	102,00
35	400	Ring	2,5 x 10	109,00
40	400	Ring	2,5 x 10	116,00



BOHRKRONE | DIAMANTBOOR | CORE DRILL | COURONNE DIAMANTÉE

 Segmentierte Bohrkronenlinie

BC550: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit geringer Motorleistung

BC650: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit mittlerer Motorleistung

BC730: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit hoher Motorleistung

BC750: Schnelles Bohren in armiertem Beton und mit hoher Motorleistung

BC760: Universeller Einsatz mit mittlerer Motorleistung

BC850: Universeller Einsatz mit hoher Motorleistung

BC880: Beton mit abrasiven Zuschlägen und Mauerwerk



 Diamantboor serie

BC550: Snel boren in zwaar gewapend beton en met gering motervermogen

BC650: Snel boren in zwaar gewapend beton en met gemiddeld motervermogen

BC730: Snel boren in zwaar gewapend beton en met hoog motervermogen

BC750: Snel boren in gewapend beton en met hoog motervermogen

BC760: Universeel inzetbaar voor en gemiddeld motervermogen

BC850: Universeel inzetbaar voor hoog motervermogen

BC880: Beton met abrasieve toeslagstoffen en metselwerk

Ø mm	L mm	# Seg.	Dimension mm	€
42	450	4	20 x 3,0	99,00
52	450	5	24 x 3,5	118,00
62	450	5	24 x 3,5	126,00
72	450	6	24 x 3,5	150,00
82	450	7	24 x 3,5	164,00
92	450	8	24 x 3,5	181,00
102	450	9	24 x 3,5	195,00
107	450	9	24 x 3,5	224,00
112	450	10	24 x 3,5	224,00
122	450	10	24 x 3,5	231,00
125	450	10	24 x 3,5	243,00
132	450	11	24 x 3,5	257,00
142	450	12	24 x 4,0	276,00
152	450	12	24 x 4,0	295,00
162	450	12	24 x 4,0	308,00
172	450	13	24 x 4,0	341,00
182	450	13	24 x 4,0	350,00
192	450	13	24 x 4,5	374,00
200	450	13	24 x 4,5	374,00
225	450	15	24 x 4,5	466,00
250	450	16	24 x 4,5	508,00
300	450	23	20 x 5,0	601,00
350	450	25	20 x 5,0	751,00
400	450	28	20 x 5,0	911,00
450	450	30	20 x 5,0	1.004,00
500	450	32	20 x 5,0	1.263,00
600	450	34	20 x 5,0	1.336,00
700	500	38	20 x 5,0	1.625,00
800	500	40	20 x 5,0	2.681,00

Weitere Ausführungen auf Anfrage | verdere specificaties op aanvraag |
other specifications upon request | autres spécifications sur demande

BOHRKRONE | DIAMANTBOOR | CORE DRILL | COURONNE DIAMANTÉE

 Core drill series

BC550: Quick drilling in reinforced concrete with low motor power

BC650: Quick drilling in reinforced concrete with an average motor power

BC730: Quick drilling in reinforced concrete with high motor power

BC750: Quick drilling in concrete with high motor power

BC760: Universal use with an average motor power

BC850: Universal use with high motor power

BC880: Concrete with abrasive aggregates and masonry

 Gamme de couronnes diamantées

BC550: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs faibles puissances

BC650: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs moyennes puissances

BC730: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs hautes puissances

BC750: Forage rapide dans le béton armé et avec moteurs hautes puissances

BC760: Utilisation universelle avec moteurs moyennes puissances

BC850: Utilisation universelle avec moteurs hautes puissances

BC880: Béton abrasif et maçonnerie

Ø mm	L mm	# Seg.	Dimension mm	€
42	1.000	4	20 x 3,0	104,00
52	1.000	5	24 x 3,5	128,00
62	1.000	5	24 x 3,5	152,00
72	1.000	6	24 x 3,5	166,00
82	1.000	7	24 x 3,5	186,00
92	1.000	8	24 x 3,5	198,00
102	1.000	9	24 x 3,5	210,00
107	1.000	9	24 x 3,5	238,00
112	1.000	10	24 x 3,5	252,00
122	1.000	10	24 x 3,5	270,00
125	1.000	10	24 x 3,5	286,00
132	1.000	11	24 x 3,5	302,00
142	1.000	12	24 x 4,0	359,00
152	1.000	12	24 x 4,0	407,00
162	1.000	12	24 x 4,0	416,00
172	1.000	13	24 x 4,0	422,00
182	1.000	13	24 x 4,0	430,00
192	1.000	13	24 x 4,5	438,00
200	1.000	13	24 x 4,5	449,00
225	1.000	15	24 x 4,5	55,900
250	1.000	16	24 x 4,5	601,00
300	1.000	23	20 x 5,0	684,00
350	1.000	25	20 x 5,0	— *
400	1.000	28	20 x 5,0	— *
450	1.000	30	20 x 5,0	— *
500	1.000	32	20 x 5,0	— *
600	1.000	34	20 x 5,0	— *
700	1.000	38	20 x 5,0	— *
800	1.000	40	20 x 5,0	— *

* Preise auf Anfrage | * prijzen op aanvraag | * prices upon request | * prix sur demande

Weitere Ausführungen auf Anfrage | verdere specificaties op aanvraag |
other specifications upon request | autres spécifications sur demande



BOHRKRONE | DIAMANTBOOR | CORE DRILL | COURONNE DIAMANTÉE

 Segmentierte Bohrkronenlinie

BD490: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit geringer Motorleistung

BD500: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit mittlerer Motorleistung

BD510: Schnelles Bohren in armiertem Beton und mit hoher Motorleistung

Neuartiges Bindungssystem speziell für hohe Motordrehzahlen

 Serie diamantboren

BD490: Snel boren in zwaar gewapend beton en met gering motervermogen

BD500: Snel boren in zwaar gewapend beton en met gemiddeld motervermogen

BD510: Snel boren in gewapend beton en met hoog motervermogen

Nieuwe binding speciaal voor gebruik met hoog toerental

 Core drill series

BD490: Quick drilling in reinforced concrete with low motor power

BD500: Quick drilling in reinforced concrete with an average motor power

BD510: Quick drilling in concrete with high motor power

Novel bond system especially for high motor rotation speed

 Gamme de couronnes diamantées

BD490: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs faibles puissance

BD500: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs moyennes puissances

BD510: Forage rapide dans le béton armé et avec moteurs hautes puissances

Nouveau système de liants innovant pour hautes vitesses de rotation



Ø mm	L mm	# Seg.	Dimension mm	€
42	450	4	20 x 3,0	120,00
52	450	5	24 x 3,5	141,00
62	450	5	24 x 3,5	152,00
72	450	6	24 x 3,5	180,00
82	450	7	24 x 3,5	197,00
92	450	8	24 x 3,5	217,00
102	450	9	24 x 3,5	234,00
107	450	9	24 x 3,5	269,00
112	450	10	24 x 3,5	269,00
122	450	10	24 x 3,5	278,00
125	450	10	24 x 3,5	292,00
132	450	11	24 x 3,5	308,00
142	450	12	24 x 4,0	332,00
152	450	12	24 x 4,0	354,00
162	450	12	24 x 4,0	370,00
172	450	13	24 x 4,0	409,00
182	450	13	24 x 4,0	421,00
192	450	13	24 x 4,5	449,00
200	450	13	24 x 4,5	449,00
225	450	15	24 x 4,5	559,00
250	450	16	24 x 4,5	611,00
300	450	23	20 x 5,0	658,00
350	450	25	20 x 5,0	823,00
400	450	28	20 x 5,0	999,00
450	450	30	20 x 5,0	1.108,00
500	450	32	20 x 5,0	1.387,00
600	450	34	20 x 5,0	1.470,00

Weitere Ausführungen auf Anfrage | verdere specificaties op aanvraag | other specifications upon request | autres spécifications sur demande

BOHRKRONE | DIAMANTBOOR | CORE DRILL | COURONNE DIAMANTÉE

 Segmentierte Bohrkronenlinie

BD490: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit geringer Motorleistung

BD500: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit mittlerer Motorleistung

BD510: Schnelles Bohren in armiertem Beton und mit hoher Motorleistung

Neuartiges Bindungssystem speziell für hohe Motordrehzahlen

 Serie diamantboren

BD490: Snel boren in zwaar gewapend beton en met gering motervermogen

BD500: Snel boren in zwaar gewapend beton en met gemiddeld motervermogen

BD510: Snel boren in gewapend beton en met hoog motervermogen

Nieuwe binding speciaal voor gebruik met hoog toerental

 Core drill series

BD490: Quick drilling in reinforced concrete with low motor power

BD500: Quick drilling in reinforced concrete with an average motor power

BD510: Quick drilling in concrete with high motor power

Novel bond system especially for high motor rotation speed

 Gamme de couronnes diamantées

BD490: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs faibles puissance

BD500: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs moyennes puissances

BD510: Forage rapide dans le béton armé et avec moteurs hautes puissances

Nouveau système de liants innovant pour hautes vitesses de rotation



Ø mm	L mm	# Seg.	Dimension mm	€
42	1.000	4	20 x 3,0	125,00
52	1.000	5	24 x 3,5	153,00
62	1.000	5	24 x 3,5	182,00
72	1.000	6	24 x 3,5	199,00
82	1.000	7	24 x 3,5	223,00
92	1.000	8	24 x 3,5	238,00
102	1.000	9	24 x 3,5	251,00
107	1.000	9	24 x 3,5	285,00
112	1.000	10	24 x 3,5	302,00
122	1.000	10	24 x 3,5	323,00
125	1.000	10	24 x 3,5	343,00
132	1.000	11	24 x 3,5	362,00
142	1.000	12	24 x 4,0	430,00
152	1.000	12	24 x 4,0	489,00
162	1.000	12	24 x 4,0	499,00
172	1.000	13	24 x 4,0	506,00
182	1.000	13	24 x 4,0	516,00
192	1.000	13	24 x 4,5	526,00
200	1.000	13	24 x 4,5	538,00
225	1.000	15	24 x 4,5	671,00
250	1.000	16	24 x 4,5	721,00
300	1.000	23	20 x 5,0	820,00
350	1.000	25	20 x 5,0	— *
400	1.000	28	20 x 5,0	— *
450	1.000	30	20 x 5,0	— *
500	1.000	32	20 x 5,0	— *
600	1.000	34	20 x 5,0	— *

* Preise auf Anfrage | * prijzen op aanvraag | * prices upon request | * prix sur demande

Weitere Ausführungen auf Anfrage | verdere specificaties op aanvraag | other specifications upon request | autres spécifications sur demande

BOHRKRONE | DIAMANTBOOR | CORE DRILL | COURONNE DIAMANTÉE

 Segmentierte Bohrkronenlinie

Trockenbohren

Schnelles Bohren in armiertem Beton

 Serie diamantboren

Droog boren

Snel boren in gewapend beton

 Core drill series


Dry cut

Quick drilling in reinforced concrete

 Gamme de couronnes diamantées

Forage à sec

Forage rapide dans le béton armé

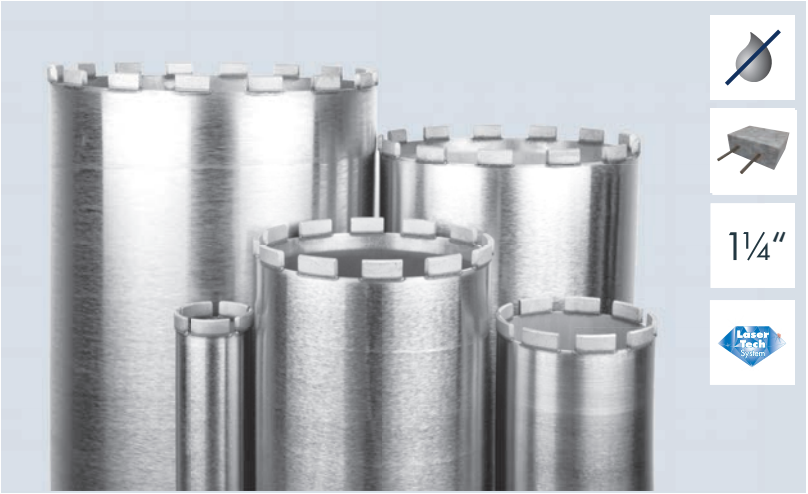

Ø mm	L mm	# Seg.	Dimension mm	€
52	300	3	24 x 4,0	141,00
62	300	3	24 x 4,0	152,00
72	300	4	24 x 4,0	180,00
82	300	4	24 x 4,0	197,00
92	300	5	24 x 4,0	217,00
102	300	5	24 x 4,0	234,00
107	300	5	24 x 4,0	269,00
112	300	6	24 x 4,0	269,00
122	300	6	24 x 4,0	278,00
125	300	6	24 x 4,0	292,00
132	300	6	24 x 4,0	308,00
142	300	7	24 x 4,0	332,00
152	300	8	24 x 4,0	354,00
162	300	8	24 x 4,0	370,00
172	300	8	24 x 4,0	409,00
182	300	8	24 x 4,5	421,00
192	300	9	24 x 4,5	449,00
200	300	9	24 x 4,5	449,00
225	300	10	24 x 4,5	559,00
250	300	11	24 x 4,5	611,00

Weitere Ausführungen auf Anfrage | verdere specificaties op aanvraag |
other specifications upon request | autres spécifications sur demande

BOHRKRONE | DIAMANTBOOR | CORE DRILL | COURONNE DIAMANTÉE

 Dünnwandige segmentierte Bohrkronenlinie

Segmentbreite 2,5 mm

 Dunwandige serie diamantboren

Segmentdike 2,5 mm

 Thin walled core drill series

Segment size 2,5 mm

 Gamme de couronnes diamantées à paroi mince

Épaisseur segment 2,5 mm



Ø mm	L mm	# Seg.	Dimension mm	€
51	300	5	24 x 2,5	138,00
56	300	5	24 x 2,5	153,00
61	300	6	24 x 2,5	158,00
66	300	6	24 x 2,5	171,00
71	300	7	24 x 2,5	184,00
76	300	7	24 x 2,5	192,00
81	300	7	24 x 2,5	204,00
91	300	8	24 x 2,5	207,00
101	300	8	24 x 2,5	229,00
111	300	9	24 x 2,5	264,00
121	300	9	24 x 2,5	272,00
126	300	9	24 x 2,5	276,00
130	300	9	24 x 2,5	284,00
140	300	10	24 x 2,5	311,00
150	300	11	24 x 2,5	335,00
160	300	11	24 x 2,5	359,00
170	300	11	24 x 2,5	380,00
180	300	11	24 x 2,5	395,00
190	300	12	24 x 2,5	454,00
200	300	13	24 x 2,5	488,00

BOHRKRONE ASPHALT | DIAMANTBOOR ASFALT |
ASPHALT CORE DRILL | COURONNE DIAMANTÉE ASPHALTE

 Segmentierte Bohrkronenlinie

Asphalt

 Serie diamantboren


Asfalt

 Core drill series

Asphalt

 Gamme de couronnes diamantées

Asphalte

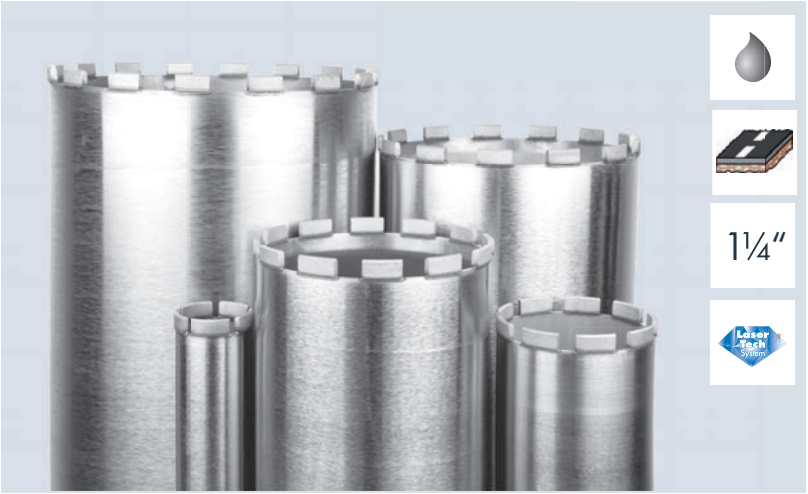

Ø mm	L mm	# Seg.	Dimension mm	€
42	450	4	20 x 3,0	95,00
52	450	5	24 x 3,5	118,00
62	450	5	24 x 3,5	126,00
72	450	6	24 x 3,5	150,00
82	450	7	24 x 3,5	164,00
92	450	8	24 x 3,5	181,00
102	450	9	24 x 3,5	195,00
107	450	9	24 x 3,5	224,00
112	450	10	24 x 3,5	224,00
122	450	10	24 x 3,5	231,00
125	450	10	24 x 3,5	243,00
132	450	11	24 x 3,5	257,00
142	450	12	24 x 4,0	276,00
152	450	12	24 x 4,0	295,00
162	450	12	24 x 4,0	308,00
172	450	13	24 x 4,0	341,00
182	450	13	24 x 4,0	350,00
192	450	13	24 x 4,5	374,00
200	450	13	24 x 4,5	374,00
225	450	15	24 x 4,5	466,00
250	450	16	24 x 4,5	508,00
300	450	23	20 x 5,0	601,00
350	450	25	20 x 5,0	751,00
400	450	28	20 x 5,0	911,00
450	450	30	20 x 5,0	1.004,00
500	450	32	20 x 5,0	1.263,00
600	450	34	20 x 5,0	1.335,00
700	500	38	20 x 5,0	1.485,00
800	500	40	20 x 5,0	1.625,00

Weitere Ausführungen auf Anfrage | verdere specificaties op aanvraag |
other specifications upon request | autres spécifications sur demande



RINGSEGMENT | RINGSEGMENTEN | RING SEGMENT | SEGMENT D'ANNEAU

 Ringsegment

QCD20: Armierter Beton

Segmentbreite 2,0 mm

QCD50: Armierter Beton

Segmentbreite 2,5 mm

 Ringsegmenten

QCD20: Gewapend beton

Segmentdikte 2,0 mm

QCD50: Gewapend beton

Segmentdikte 2,5 mm

 Ring segment

QCD20: Reinforced concrete

Segment size 2,0 mm

QCD50: Reinforced concrete

Segment size 2,5 mm


 Segment d'anneau

QCD20: Béton armé

Épaisseur segment 2,0 mm

QCD50: Béton armé

Épaisseur segment 2,5 mm

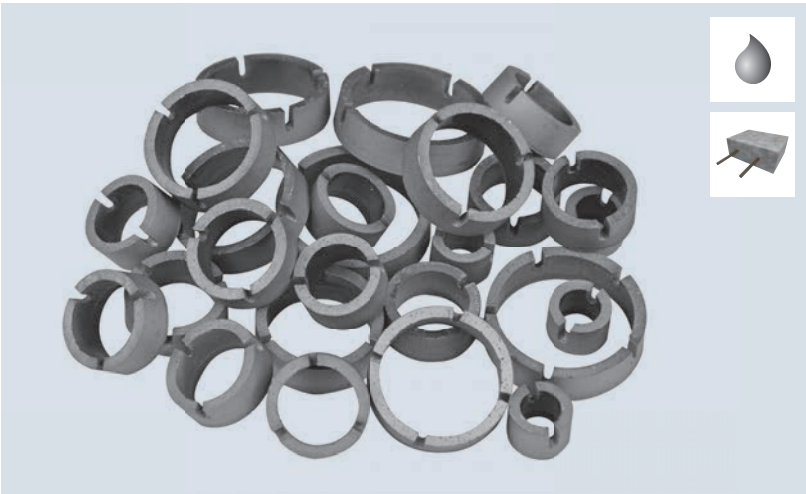

QCD20			QCD50	
Ø mm	Dimension mm	€	Dimension mm	€
10	2,0 x 10	17,00	-	-
12	2,0 x 10	18,00	-	-
14	2,0 x 10	20,00	-	-
15	2,0 x 10	21,00	2,5 x 10	21,00
16	2,0 x 10	22,00	2,5 x 10	22,00
18	2,0 x 10	22,00	2,5 x 10	22,00
20	2,0 x 10	25,00	2,5 x 10	25,00
22	2,0 x 10	28,00	2,5 x 10	28,00
24	2,0 x 10	29,00	2,5 x 10	29,00
25	2,0 x 10	32,00	2,5 x 10	32,00
26	2,0 x 10	33,00	2,5 x 10	33,00
28	2,0 x 10	34,00	2,5 x 10	34,00
30	2,0 x 10	35,00	2,5 x 10	35,00
32	2,0 x 10	38,00	2,5 x 10	38,00
35	2,0 x 10	43,00	2,5 x 10	43,00
40	2,0 x 10	44,00	2,5 x 10	44,00

SEGMENT | SEGMENTEN | SEGMENT | SEGMENT

 Segment

- YC550: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit geringer Motorleistung
- YC650: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit mittlerer Motorleistung
- YC730: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit hoher Motorleistung
- YC750: Schnelles Bohren in armiertem Beton und mit hoher Motorleistung
- YC760: Universeller Einsatz mit mittlerer Motorleistung
- YC850: Universeller Einsatz mit hoher Motorleistung
- YC880: Beton mit abrasiven Zuschlägen und Mauerwerk

 Segmenten

- YC550: Snel boren in zwaar gewapend beton en met gering motervermogen
- YC650: Snel boren in zwaar gewapend beton en met gemiddeld motervermogen
- YC730: Snel boren in zwaar gewapend beton en met hoog motervermogen
- YC750: Snel boren in gewapend beton en met hoog motervermogen
- YC760: Universeel inzetbaar voor gemiddeld motervermogen
- YC850: Universeel inzetbaar voor hoog motervermogen
- YC880: Beton met abrasieve toeslagstoffen en metselwerk

 Segment

- YC550: Quick drilling in reinforced concrete with low motor power
- YC650: Quick drilling in reinforced concrete with an average motor power
- YC730: Quick drilling in reinforced concrete with high motor power
- YC750: Quick drilling in concrete with high motor power
- YC760: Universal use with an average motor power
- YC850: Universal use with high motor power
- YC880: Concrete with abrasive aggregates and masonry



Ø mm	R mm	Dimension mm	€
37 - 47	21	20 x 3,0	8,00
48 - 67	28	24 x 3,5	8,00
68 - 99	40	24 x 3,5	8,00
100 - 139	50	24 x 3,5	8,00
140 - 182	75	24 x 4,0	8,00
182 - 272	100	24 x 4,5	8,00
> 250	300	20 x 5,0	8,00

 Segment

- YC550: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs faibles puissances
- YC650: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs moyennes puissances
- YC730: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs hautes puissances
- YC750: Forage rapide dans le béton armé et avec moteurs hautes puissances
- YC760: Utilisation universelle avec moteurs moyennes puissances
- YC850: Utilisation universelle avec moteurs hautes puissances
- YC880: Béton abrasif et maçonnerie



SEGMENT | SEGMENTEN | SEGMENT | SEGMENT

 Segment

YD490: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit geringer Motorleistung

YD500: Schnelles Bohren in stark armiertem Beton und mit mittlerer Motorleistung

YD510: Schnelles Bohren in armiertem Beton und mit hoher Motorleistung

Neuartiges Bindungssystem speziell für hohe Motordrehzahlen

 Segmenten

YD490: Snel boren in zwaar gewapend beton met gering motervermogen

YD500: Snel boren in zwaar gewapend beton met gemiddeld motervermogen

YD510: Snel boren in gewapend beton en met hoog motervermogen

Nieuwe binding speciaal voor gebruik met hoog toerental

 Segment

YD490: Quick drilling in reinforced concrete with low motor power

YD500: Quick drilling in reinforced concrete with an average motor power

YD510: Quick drilling in concrete with high motor power

Novel bond system especially for high motor rotation speed

 Segment

YD490: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs faibles puissance

YD500: Forage rapide dans le béton fortement armé et avec moteurs moyennes puissances

YD510: Forage rapide dans le béton armé et avec moteurs hautes puissances

Nouveau système de liants innovant pour hautes vitesses de rotation



Ø mm	R mm	Dimension mm	€
37 - 47	21	20 x 3,0	10,90
48 - 67	28	24 x 3,5	10,90
68 - 99	40	24 x 3,5	10,90
100 - 139	50	24 x 3,5	10,90
140 - 182	75	24 x 4,0	10,90
182 - 272	100	24 x 4,5	10,90
> 250	300	20 x 5,0	10,90

Auf Anfrage auch ohne Fuß erhältlich | Op aanvraag ook zonder voet leverbaar | Available without foot on request | Disponible sans pied sur demande

SEGMENT | SEGMENTEN | SEGMENT | SEGMENT

 Dünnwandiges Segment

Segmentbreite 2,5 mm

 Dunwandige serie egmenten

Segmentdike 2,5 mm

 Thin walled segment

Segment size 2,5 mm

 Gamme de segments à paroi mince

Épaisseur segment 2,5 mm



Ø mm	R mm	Dimension mm	€
48 - 67	28	24 x 2,5	10,90
68 - 99	40	24 x 2,5	10,90
100 - 139	50	24 x 2,5	10,90
140 - 182	75	24 x 2,5	10,90
182 - 272	100	24 x 2,5	10,90

SEGMENT ASPHALT | SEGMENT ASFALT |
ASPHALT SEGMENT CORE DRILL | SEGMENT ASPHALTE

 Segment

Asphalt

 Segmenten

Asfalt

 Segment

Asphalt

 Segment

Asphalte



Ø mm	R mm	Dimension mm	€
37 - 47	21	20 x 3,0	8,00
48 - 67	28	24 x 3,5	8,00
68 - 99	40	24 x 3,5	8,00
100 - 139	50	24 x 3,5	8,00
140 - 182	75	24 x 4,0	8,00
182 - 272	100	24 x 4,5	8,00
> 250	300	20 x 5,0	8,00



FUGENSCHNEIDBLATT BETON | VOEGENZAAGBLAD BETON | CONCRETE FLOOR SAW BLADE | DISQUE BÉTON

Fugenschneidblatt Beton

TCF10: Fugenschneider bis 11 kW

Hohe Schnittgeschwindigkeit

TCF21: Fugenschneider bis 11 kW

Hohe Standzeit

Voegenzaagblad beton

TCF10: Voegenzaagmachines tot 11 kW

Snel snijden

TCF21: Voegenzaagmachines tot 11 kW

Hoge standtijd

Concrete floor saw blade

TCF10: Floor saws up to 11 kW

High cutting speed

TCF21: Floor saws up to 11 kW

High lifetime


Disque béton

TCF10: Scie de sol jusqu'à 11 kW

Coupes à grande vitesse

TCF21: Scie de sol jusqu'à 11 kW

Coupes à longévité accrue

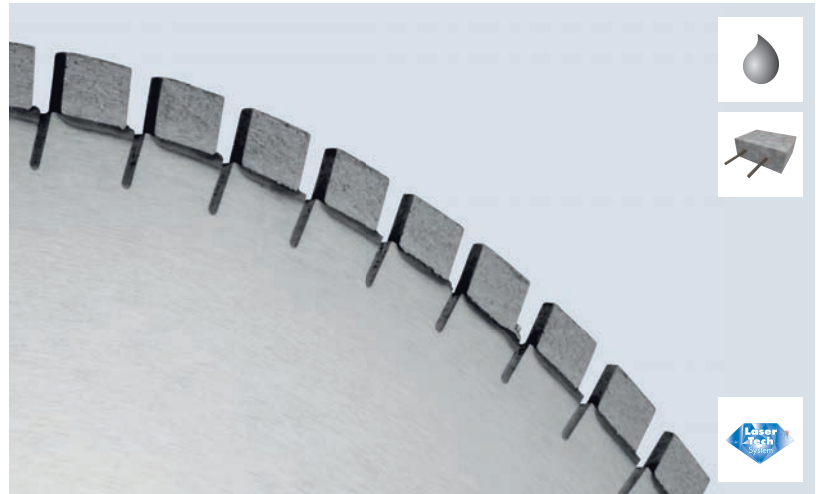

Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
350	38	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14	335,00
400	42	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14	375,00
450	48	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14	450,00
500	54	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14	485,00
600	66	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14	600,00
650	70	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14	730,00
700	76	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14	755,00
750	82	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14	860,00
800	88	20 x 4,5/5,0 x 14	915,00
900	92	20 x 4,5/5,0 x 14	965,00
1000	102	20 x 4,5/5,0 x 14	1.255,00
1200	118	20 x 4,5/5,0 x 14	1.710,00

FUGENSCHNEIDBLATT BETON | VOEGENZAAGBLAD BETON |
CONCRETE FLOOR SAW BLADE | DISQUE BÉTON

 Fugenschneidblatt Beton

Fugenschneider ab 15 kW

Universeller Einsatz

 Voegenzaagblad beton

Voegenzaagmachines vanaf 15 kW

Universeel gebruik

 Concrete floor saw blade


Floor saws from 15 kW

Universal use

 Disque béton

Scie de sol à partir de 15 kW

Utilisation universelle

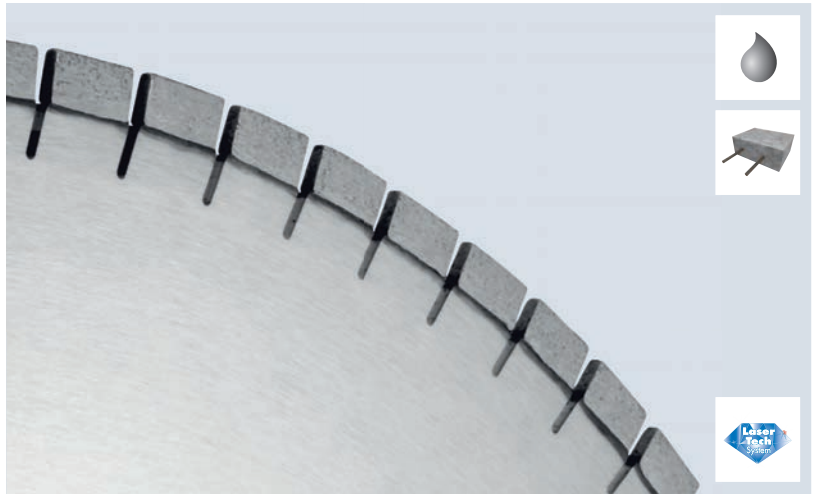

Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
350	38	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12	425,00
400	42	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12	490,00
450	48	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12	510,00
500	54	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12	630,00
600	66	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12	750,00
650	70	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12	830,00
700	76	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12	880,00
750	82	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12	1.105,00
800	88	24 x 4,5/5,0 x 12	1.115,00
900	92	24 x 4,5/5,0 x 12	1.460,00
1000	102	24 x 4,5/5,0 x 12	1.575,00
1200	118	24 x 4,5/5,0 x 12	2.125,00



FUGENSCHNEIDBLATT BETON | VOEGENZAAGBLAD BETON | CONCRETE FLOOR SAW BLADE | DISQUE BÉTON

Fugenschneidblatt Beton

TCF50: Fugenschneider ab 25 kW

Hohe Schnittgeschwindigkeit

TCF60: Fugenschneider bis 150 kW

Schwerlast

TCF70: Fugenschneider bis 150 kW

Verschleißfeste Ausführung

Voegenzaagblad beton

TCF50: Voegenzaagmachines vanaf 25 kW

Snel snijden

TCF60: VloerENZAAGmachines tot 150 kW

Zwaar werk

TCF70: VloerENZAAGmachines tot 150 kW

Slijtvast

Concrete floor saw blade

TCF50: Floor saws from 25 kW

High cutting speed

TCF60: Floor saws up to 150 kW

Heavy duty

TCF70: Floor saws up to 150 kW

Wear resistant

Disque béton

TCF50: Scie de sol à partir de 25 kW


Coupes à grande vitesse

TCF60: Scie de sol jusqu'à 150 kW

Gamme haut rendement

TCF70: Scie de sol jusqu'à 150 kW

Coupes à longévité accrue

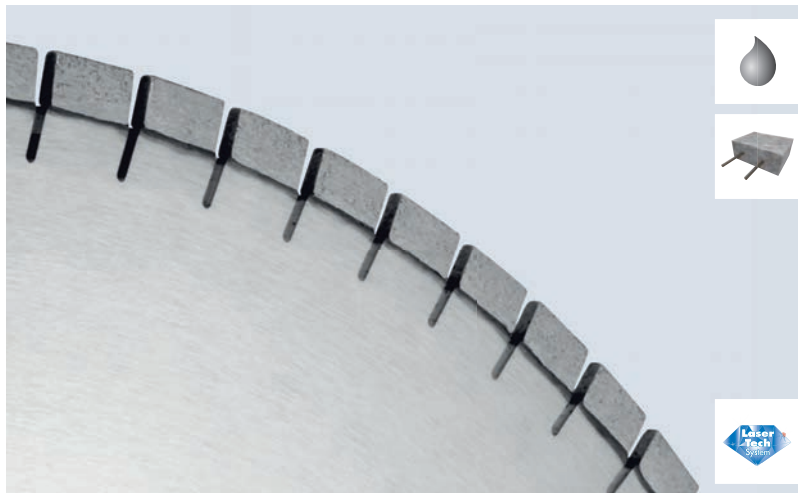

Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
350	38	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12	535,00
400	42	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12	545,00
450	48	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12	630,00
500	54	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12	795,00
600	66	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12	940,00
650	70	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12	1.190,00
700	76	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12	1.190,00
750	82	24 x 4,0/4,5/5,0 x 12	1.265,00
800	88	24 x 4,5/5,0 x 12	1.460,00
900	92	24 x 4,5/5,0 x 12	1.545,00
1000	102	24 x 4,5/5,0 x 12	1.700,00
1200	118	24 x 4,5/5,0 x 12	2.085,00
1300	120	24 x 4,5/5,0 x 12	2.435,00
1400	128	24 x 4,5/5,0 x 12	2.685,00
1500	135	24 x 4,5/5,0 x 12	3.230,00
1600	144	24 x 4,5/5,0 x 12	3.770,00
1800	145	24 x 4,5/5,0 x 12	4.755,00
2000	160	24 x 4,5/5,0 x 12	5.485,00

FUGENSCHNEIDBLATT BETON | VOEGENZAAGBLAD BETON |
CONCRETE FLOOR SAW BLADE | DISQUE BÉTON

 Fugenschneidblatt Beton

Fugenschneider ab 25 kW

Anwendung in hoch abrasivem Beton

Hochleistungssägeblatt mit Schutzsegmenten
gegen Hinterschliff

 Voegenzaagblad beton

Voegenzaagmachines vanaf 25 kW

Beton met abrasieve toeslagstoffen

Schutsegmenten bieden extra bescherming
tegen undercutting (slijtage stamblad)

 Concrete floor saw blade

Floor saws from 25 kW

Abrasive concrete

Laser welded bevelled protective segments
against undercutting

 Disque béton

Scie de sol à partir de 25 kW

Béton avec agrégats abrasifs

Forme spéciale de segment pour protéger
contre l'usure prématurée de la tôle



Ø mm	# Seg.*	Dimension mm	€
350	38/5	24 x 3,2/3,8/4,8 x 12	535,00
400	42/6	24 x 3,2/3,8/4,8 x 12	595,00
450	48/6	24 x 3,8/4,8 x 12	730,00
500	54/8	24 x 3,8/4,8 x 12	880,00
600	66/9	24 x 3,8/4,8 x 12	1.045,00
650	70/10	24 x 3,8/4,8 x 12	1.120,00
700	76/11	24 x 3,8/4,8 x 12	1.295,00
750	82/11	24 x 3,8/4,8 x 12	1.380,00
800	88/12	24 x 4,8 x 12	1.510,00
900	92/14	24 x 4,8 x 12	1.720,00
1000	92/14	24 x 4,8 x 12	1.885,00
1200	106/16	24 x 4,8 x 12	2.360,00

* #Segmente/#Schutzsegmente | #segmenten/#schutsegmenten |
#segments/#protection segments | #segments/#segments de protection

FUGENSCHNEIDBLATT BETON | VOEGENZAAGBLAD BETON |
FLOOR SAW BLADE CONCRETE | DISQUE BÉTON

 Fugenschneidblatt Beton

Fugenschneider ab 7,5 kW

Hochleistungssägeblatt für Altbeton mit
Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

 Voegenzaagblad beton

Voegenzaagmachines vanaf 7,5 kW

Schutzsegmenten bieden extra bescherming
tegen undercutting (slijtage stamblad)

 Concrete floor saw blade


Floor saws from 7,5 kW

Laser welded bevelled protective segments
against undercutting

 Disque béton

Scie de sol à partir de 7,5 kW

Forme spéciale de segment pour protéger
contre l'usure prématurée de la tôle

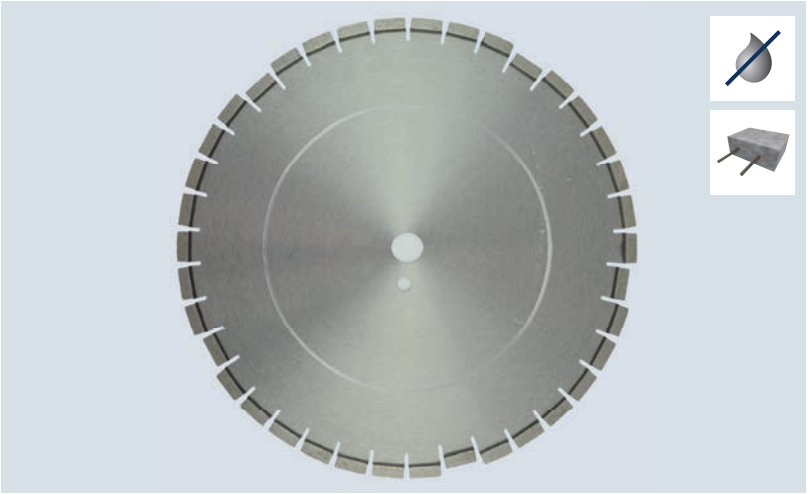

Ø mm	# Seg.*	Dimension mm	€
300	32/4	24 x 3,2/3,8 x 12	321,00
350	38/5	24 x 3,2/3,8 x 12	347,00
400	42/6	24 x 3,2/3,8 x 12	420,00
450	48/6	24 x 3,8 x 12	465,00
* #Segmente/#Schutzsegmente #segmenten/#schutsegmenten #segments/#protection segments #segments/#segments de protection			
Weitere Ausführungen auf Anfrage verdere specificaties op aanvraag other diameters upon request autres diamètres sur demande			

RINGSÄGEBLATT | RINGZAAGBLAD | RING SAW BLADE | DISQUE POUR SCIE À ANNEAU

 Ringsägeblatt

Inklusive Antriebsrad für Weka Ringsäge TR40

THW00: Stark armerter Beton

THW10: Harter Beton

THW20: Weicher Beton

THW30: Mauerwerk

 Ringzaagblad

Inclusief aandrijf wiel voor de Weka ringzaag TR40

THW00: Zwaar gewapend beton

THW10: Harde beton

THW20: Zachte beton

THW30: Metselwerk

 Ring saw blade

Driving wheel for Weka TR40 ring saw blade included

THW00: Reinforced concrete

THW10: Hard concrete

THW20: Soft concrete

THW30: Masonry

 Disque pour scie à anneau


Roue d'entraînement incluse pour scie à anneau Weka TR40

THW00: Béton fortement armé

THW10: Béton dur

THW20: Béton tendre

THW30: Maçonnerie

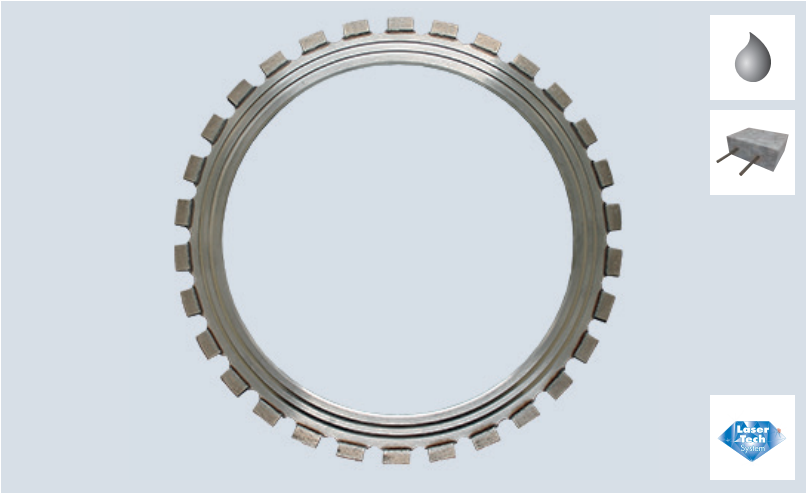

Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
400	30	24 x 4,4 x 12	305,00

	THW00	THW10	THW20	THW30
Stark armerter Beton / zwaar gewapend beton / reinforced concrete / béton fortement armé	● ● ●			
Harter Beton / harde beton / hard concrete / béton dur	● ●	● ● ●	●	
Mittelharter Beton / medium beton / middle hard concrete / béton moyen		● ●	● ●	●
Weicher Beton / zachte beton / soft concrete / béton tendre		●	● ● ●	● ●
Mauerwerk / metselwerk / masonry / maçonnerie				● ● ●



FUGENSCHNEIDBLATT ASPHALT | VOEGENZAAGBLAD ASFALT | ASPHALT FLOOR SAW BLADE | DISQUE ASPHALTE

Fugenschneidblatt Asphalt

TAF40: Fugenschneider ab 15 kW

Hohe Schnittgeschwindigkeit

TAF60: Fugenschneider ab 25 kW

Universeller Einsatz

Hochleistungssägeblatt für Asphalt mit Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

Voegenzaagblad asfalt

TAF40: Voegenzaagmachines vanaf 15 kW

Snel snijden

TAF60: Voegenzaagmachines vanaf 25 kW

Universeel gebruik

Schutzsegmenten bieten extra bescherming gegen undercutting (slijtage stamblad)

Asphalt floor saw blade

TAF40: Floor saws from 15 kW

High cutting speed

TAF60: Floor saws from 25 kW

Universal use

Laser welded bevelled protective segments against undercutting

Disque asphalte


TAF40: Scie de sol à partir de 15 kW

Coupes à grande vitesse

TAF60: Scie de sol à partir de 25 kW

Utilisation universelle

Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle

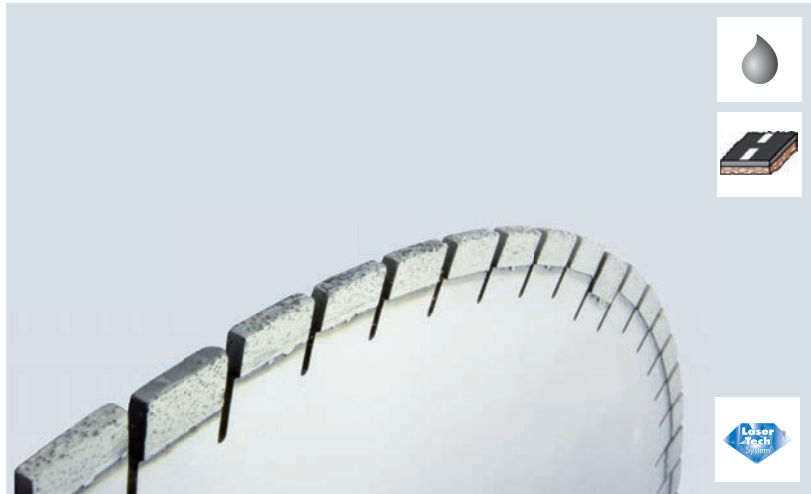

Ø mm	# Seg.*	Dimension mm	€
350	38/5	24 x 3,2/3,8/4,8 x 12	520,00
400	42/6	24 x 3,2/3,8/4,8 x 12	575,00
450	48/6	24 x 3,8/4,8 x 12	640,00
500	54/8	24 x 3,8/4,8 x 12	720,00
600	66/9	24 x 3,8/4,8 x 12	885,00
650	70/10	24 x 3,8/4,8 x 12	990,00
700	76/11	24 x 3,8/4,8 x 12	1.180,00
750	82/11	24 x 3,8/4,8 x 12	1.285,00
800	88/12	24 x 4,8 x 12	1.375,00
900	92/14	24 x 4,8 x 12	1.615,00
1000	92/14	24 x 4,8 x 12	1.795,00
1200	106/16	24 x 4,8 x 12	2.290,00

* #Segmente/#Schutzsegmente | #segmenten/#schutsegmenten |
#segments/#protection segments | #segments/#segments de protection

FUGENSCHNEIDBLATT ASPHALT | VOEGENZAAGBLAD ASFALT |
FLOOR SAW BLADE ASPHALT | DISQUE ASPHALTE

 Fugenschneidblatt Asphalt

Fugenschneider ab 50 kW

Hochleistungssägeblatt für Asphalt mit Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

 Voegenzaagblad asfalt

Voegenzaagmachines vanaf 50 kW

Schutzsegmenten bieden extra bescherming tegen undercutting (slijtage stamblad)

 Asphalt floor saw blade


Floor saws from 50 kW

Laser welded bevelled protective segments against undercutting

 Disque asphalte

Scie de sol à partir de 50 kW

Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle

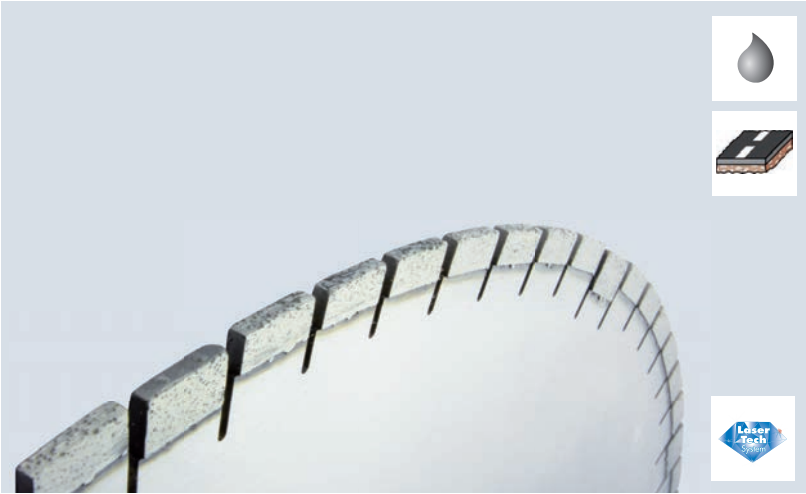

Ø mm	# Seg.*	Dimension mm	€
350	38/5	24 x 3,8/4,8 x 12	535,00
400	42/6	24 x 3,8/4,8 x 12	600,00
450	48/6	24 x 3,8/4,8 x 12	730,00
500	54/8	24 x 3,8/4,8 x 12	880,00
600	66/9	24 x 3,8/4,8 x 12	1.045,00
650	70/10	24 x 3,8/4,8 x 12	1.120,00
700	76/11	24 x 3,8/4,8 x 12	1.295,00
750	82/11	24 x 3,8/4,8 x 12	1.380,00
800	88/12	24 x 4,8 x 12	1.510,00
900	92/14	24 x 4,8 x 12	1.720,00
1000	92/14	24 x 4,8 x 12	1.885,00
1200	106/16	24 x 4,8 x 12	2.360,00

* #Segmente/#Schutzsegmente | #segmenten/#schutsegmenten |
#segments/#protection segments | #segments/#segments de protection



FUGENSCHNEIDBLATT ASPHALT | VOEGENZAAGBLAD ASFALT | FLOOR SAW BLADE ASPHALT | DISQUE ASPHALTE

Fugenschneidblatt Asphalt

Für das Herstellen von Fugen in Asphalt im Trockenschnittverfahren

Hochleistungssägeblatt für Asphalt mit Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

DAD40: Hohe Schnittgeschwindigkeit

DAD60: Universeller Einsatz

DAD80: Verschleißfeste Ausführung

Voegenzaagblad asfalt

Voegenzagen in asfalt, speciaal voor drooggebruik

Schutzsegmenten bieten extra bescherming tegen undercutting (slijtage stamblad)

DAD40: Snel snijden

DAD60: Universeel gebruik

DAD80: Slijtvast

Asphalt floor saw blade

Floor sawblade asphalt for dry cut joint cutters

Laser welded bevelled protective segments against undercutting

DAD40: High cutting speed

DAD60: Universal use

DAD80: Wear resistant

Disque asphalte


Disque asphalte pour coupe à sec

Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle

DAD40: Coupes à grande vitesse

DAD60: Utilisation universelle

DAD80: Coupes à longévité accrue

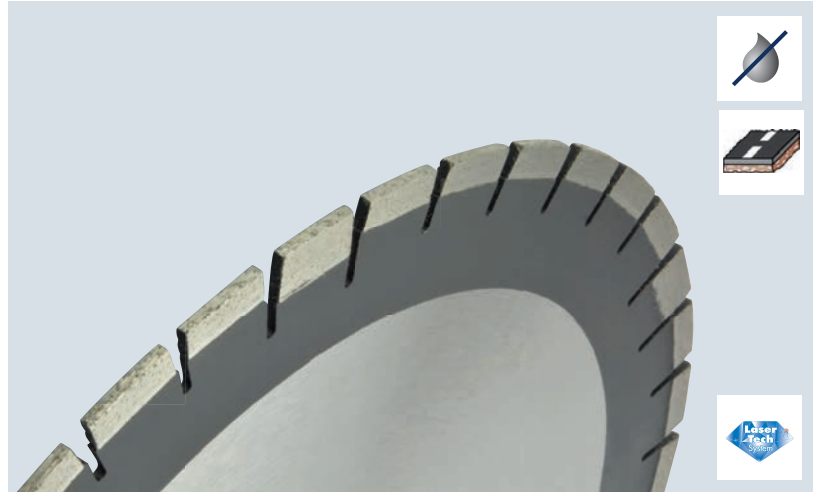

Ø mm	# Seg.*	Dimension mm	€
300	32/4	24 x 3,8/4,8 x 10	513,00
350	38/5	24 x 3,8/4,8 x 10	549,00
400	42/6	24 x 3,8/4,8 x 10	606,00
* #Segmente/#Schutzsegmente #segmenten/#schutsegmenten #segments/#protection segments #segments/#segments de protection			
Weitere Durchmesser auf Anfrage verdere specificaties op aanvraag other diameters upon request autres diamètres sur demande			

FUGENSCHNEIDBLATT ASPHALT | VOEGENZAAGBLAD ASFALT |
FLOOR SAW BLADE ASPHALT | DISQUE ASPHALTE

 Fugenschneidblatt Asphalt

Für das Herstellen von Fugenkammern in Asphalt im Trockenschnittverfahren (z.B. für Induktionsschleifen)

 Voegenzaagblad asfalt


Voor het maken van voegen in asfalt, drooggebruik (bijvoorbeeld voor detectielussen)

 Asphalt floor saw blade

Floor saw blade asphalt for dry cut joints (e.g. induction loops)

 Disque asphalte

Pour la réalisation de joints à sec dans l'asphalte (e.g. boucle d'induction magnétique)

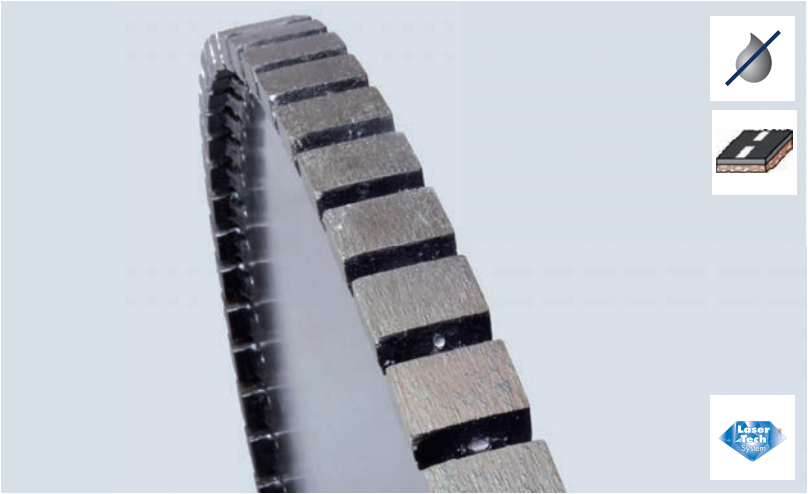

Ø mm	mm	# Seg.	Dimension mm	€
350	4	38	24 x 4 x 12	549,00
350	8	38	24 x 8 x 12	730,00
350	10	38	24 x 10 x 12	891,00
400	4	42	24 x 4 x 12	663,00
400	8	42	24 x 8 x 12	818,00
400	10	42	24 x 10 x 12	979,00
Weitere Durchmesser auf Anfrage verdere specificaties op aanvraag other diameters upon request autres diamètres sur demande				

FUGENSCHNEIDBLATT HGT | VOEGENZAAGBLAD SUPERABRASIEVE ONDERBOUW | FLOOR SAW BLADE JOINT CUTTER SUBSTRUCTURE | DISQUE POUR SOUS-COUCHES

Fugenschneidblatt HGT

Fugenschneider ab 25 kW

Hochabrasive Anwendungen – HGT

Hochleistungssägeblatt mit Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

Voegenzaagblad superabrasieve onderbouw

Voegenzaagmachines vanaf 25 kW

Superabrasieve onderbouw

Schutzsegmenten bieten extra bescherming tegen undercutting (slijtage stamblad)

Floor saw blade for joint cutter substructure

Floor saws from 25 kW

Joint cutter substructure

Laser welded bevelled protective segments against undercutting

Disque pour sous-couches abrasives

Scie de sol à partir de 25 kW

Agrégats abrasifs / sous-couches abrasives

Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle



Ø mm	# Seg.*	Dimension mm	€
350	38/5	24 x 3,8/4,8 x 12	525,00
400	42/6	24 x 3,8/4,8 x 12	585,00
450	48/6	24 x 3,8/4,8 x 12	715,00
500	54/8	24 x 3,8/4,8 x 12	865,00
600	66/9	24 x 3,8/4,8 x 12	1.020,00
650	70/10	24 x 3,8/4,8 x 12	1.100,00
700	76/11	24 x 3,8/4,8 x 12	1.270,00
750	82/11	24 x 3,8/4,8 x 12	1.305,00
800	88/12	24 x 4,8 x 12	1.475,00
900	92/14	24 x 4,8 x 12	1.680,00
1000	92/14	24 x 4,8 x 12	1.855,00
1200	106/16	24 x 4,8 x 12	2.310,00

* #Segmente/#Schutzsegmente | #segmenten/#schutsegmenten |
#segments/#protection segments | #segments/#segments de protection

FUGENSCHNEIDBLATT FRISCHBETON | VOEGENZAAGBLAD VERS BETON |
GREEN CONCRETE FLOOR SAW BLADE | DISQUE BÉTON FRAIS

 Fugenschneidblatt Frischbeton

TXX10: Industrieböden / harte Zuschläge

TXX20: Universeller Frischbeton

TXX30: Abrasiver Frischbeton

Hochleistungsägeblatt für Frischbeton mit Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

 Voegenzaagblad vers beton

TXX10: Industriebloeren / harde aggregaten

TXX20: Verse beton / universeel gebruik

TXX30: Hard-abrasief verse beton

Schutzsegmenten bieden extra bescherming tegen undercutting (slijtage stamblad)

 Green concrete floor saw blade

TXX10: Industrial floorings / hard aggregates

TXX20: Universal green concrete

TXX30: Hard-abrasive green concrete

Laser welded bevelled protective segments against undercutting

 Disque béton frais

TXX10: Sols industriels / agrégats très durs

TXX20: Béton frais

TXX30: Béton frais abrasif

Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle



Ø mm	# Seg.*	Dimension** mm	€
300	32/4	24 x 2,8/3,2/3,6/4,0/4,6 x 12	570,00
350	38/5	24 x 2,8/3,2/3,6/4,0/4,6 x 12	675,00
400	42/6	24 x 2,8/3,2/3,6/4,0/4,6 x 12	705,00
450	48/6	24 x 3,2/3,6/4,0/4,6 x 12	845,00
500	54/8	24 x 3,2/3,6/4,0/4,6 x 12	965,00
* #Segmente/#Schutzsegmente #segmenten/#schutsegmenten #segments/#protection segments #segments/#segments de protection			
** TXX20/TXX30: Segmenthöhe 10 mm segmenthoogte 10 mm segment height 10 mm hauteur segment 10 mm			

ABFASSSCHEIBEN FÜR FUGEN | AFSCHUINFREES | CHAMFERING DISC FOR JOINTS | DISQUE À CHANFREINER

Abfassscheiben für Fugen

Hochleistungsabfassatz zum 45°-Fasen von Fugen in Asphalt oder Beton

Sehr saubere Fugenkanten durch versetzte Segmentanordnung

Auf Wunsch teilbarer Trägerkörper für variable Fugenbreiten

Asphalt / Beton

Afschuinfrees

Zeer krachtige afkantset voor 45° afkanten van voegen in asfalt of beton

Zeer zuiver zagen van voegen door de overlappende segmenten

Op aanvraag splitsbare stambladen voor variabele voegbreedtes

Asfalt / beton

Chamfering disc for joints

Top performance chamfering set for 45° chamfering of joints in asphalt or concrete

Very clean joint edges thanks to staggered segment position

Optionally seperable body for variable joint widths

Asphalt / concrete


Disque à chanfreiner

Disque haut rendement pour fraisage routier à 45°

Bord de joint net grâce au positionnement des segments en quincone

Disques en deux parties sur demande

Asphalte / béton

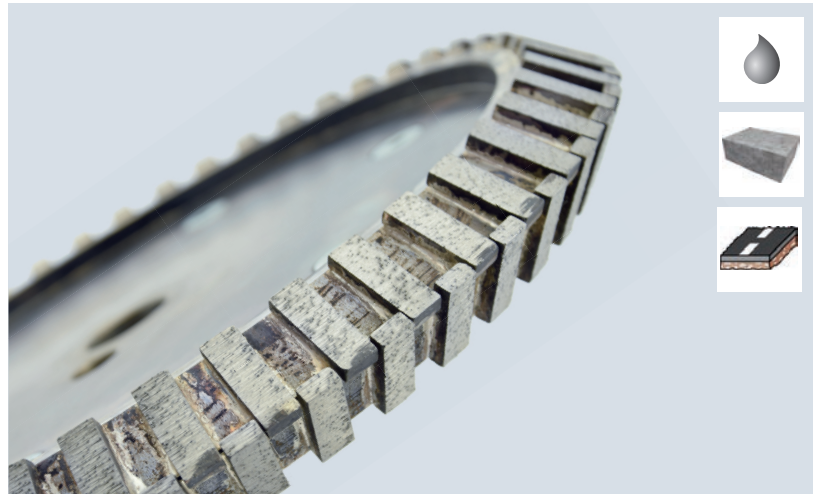

Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
275 1-teilig	96	20 x 8 x 4,4	2.691,00
275 teilbar	96	20 x 8 x 4,4	2.691,00

Weitere Ausführungen auf Anfrage | verdere specificaties op aanvraag |
other diameters upon request | autres diamètres sur demande

ABFASSSCHEIBEN FÜR FUGEN | AFSCHUINFREES | CHAMFERING DISC FOR JOINTS | DISQUE À CHANFREINER

 Abfassscheiben für Fugen

- 2-teiliger Hochleistungsabfassatz zum 45°-Fasen von Fugen in Asphalt oder Beton
- Sehr saubere Fugenkanten durch versetzte Segmentanordnung
- Breite Ausführung für die Reparatur von Fugen - Asphalt / Beton

 Afschuinfrees


- 2-delige afschuinfrees waarmee tot 45° schuin affrezen van voegen in asfalt of beton mogelijk is
- Zeer zuiver zagen van voegen door de overlappende segmenten
- Brede uitvoering voor het repareren van voegen
- Asfalt / beton

 Chamfering disc for joints

- Top performance chamfering set for 45° chamfering of joints in asphalt or concrete
- Very clean joint edges thanks to staggered segment position
- Wide version to repair joints
- Asphalt / concrete

 Disque à chanfreiner

- Fraise à chanfreiner haute performance en 2 parties pour le chanfreinage des joints dans l'asphalte ou le béton
- Bord de joint net grâce au positionnement des segments en quinconce
- Version large pour la réparation des joints
- Asphalte / béton

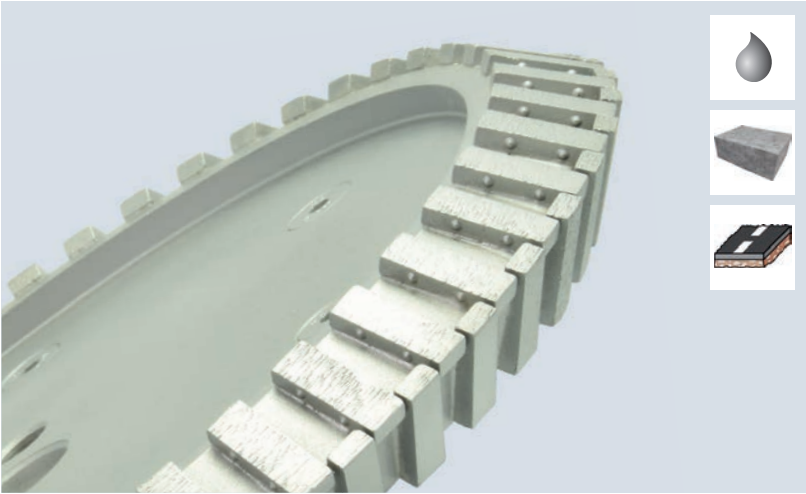

Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
275 teilbar	96	24 x 8,0 x 4,4	3.105,00
Weitere Ausführungen auf Anfrage verdere specificaties op aanvraag other diameters upon request autres diamètres sur demande			



OBERFLÄCHENSANIERUNG | OPPERVLAKE RENOVATIE | SURFACE RECONSTRUCTION | RÉFECTION DE SURFACE

 Diamantsägeblatt für Bump Cutter

Hochleistungssägeblatt für das Ausgleichen von Unebenheiten (Grinding) oder gegen Aquaplaning (Grooving) von Verkehrsflächen

Durch sehr hohe Schleifleistung werden extrem niedrige Werkzeugkosten realisiert

Sehr hohe Flächenabtragung

TBX30: Hohe Abtragsleistung bei universellem Beton

TBX50: Gute Standzeit bei abrasivem Beton

TBA30: Hohe Abtragsleistung bei Asphalt

TBA50: Gute Standzeit bei Asphalt

 Preise und weitere Spezifikationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie unser Angebot an – wir beraten Sie gerne.

 Zaagblad voor bump cutter

Zeer krachtig zaagblad om oneffenheden weg te werken (grinding) of om aquaplaning op verkeersoppervlakten tegen te gaan (grooving)

Zeer krachtige afslijping van het oppervlak om oneffen verkeersoppervlakten te egaliseren


TBX30: Hoge snijsnelheid in universeel beton

TBX50: Goede levensduur in abrasief beton

TBA30: Hoge snijsnelheid op asfalt oppervlakten

TBA50: Hoge levensduur op asfalt oppervlakten

 Prijzen en verdere specificaties op aanvraag. Wij informeren u graag.

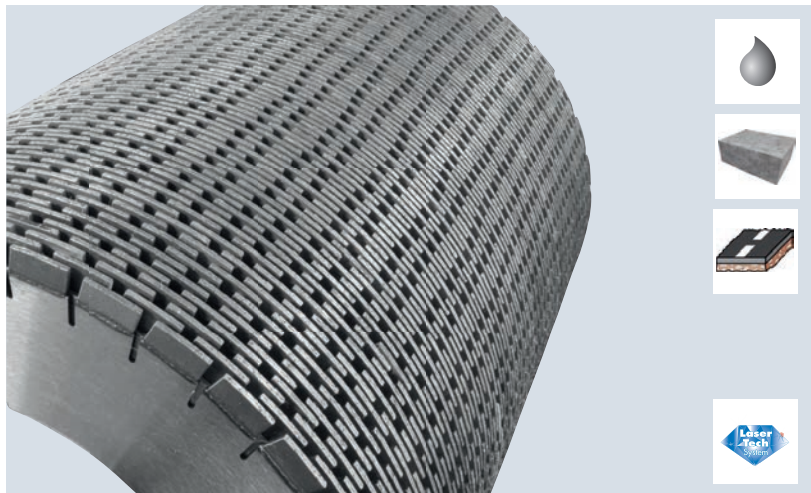

Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
350	38	24 x 3,2 x 6+2	—
400	42	24 x 3,2 x 6+2	—
450	48	24 x 3,2 x 6+2	—



OBERFLÄCHENSANIERUNG | OPPERVLAKE RENOVATIE | SURFACE RECONSTRUCTION | RÉFECTION DE SURFACE

Diamond saw blade for bump cutter

High-performance saw blade for grinding traffic areas to smooth out unevennesses or grooving traffic areas to prevent aquaplaning

Extremely low tool costs are achieved thanks to a very high grinding performance

Very high degree of surface removal when smoothing uneven traffic areas

TBX30: High cutting rate on universal concrete

TBX50: Good lifetime on abrasive concrete

TBA30: High cutting rate on asphalt surfaces

TBA50: Good lifetime rate on asphalt surfaces

 Prices and technical specification upon request. Our sales team will be happy to advise you.



Disque diamanté haute puissance

Disques haut rendement pour le fraisage et le rainurage routier

Grâce aux rendements très élevés des outils, le coût de fraisage est très faible

Très grande surface de fraisage

TBX30: Rendement élevé dans les bétons universels

TBX50: Longévité accrue dans les bétons abrasifs

TBA30: Très bon rendement sur surfaces asphaltées

TBA30: Longévité accrue sur surfaces asphaltées

 Données techniques et prix sur demande. L'équipe de vente Heger vous conseillera avec plaisir.





WANDSÄGEBLATT | WANDZAAGBLADEN | WALL SAW BLADE | DISQUE POUR SCIE MURALE

Wandsägeblatt

TWM20: Stark armerter Beton / geringe Motorleistung

TWM30: Stark armerter Beton

TWM40: Stark armerter Beton / universeller Einsatz

TWM50: Stark armerter Beton mit harten Zuschlägen

TWM60: Armierter Beton / universeller Einsatz

TWM70: Armierter Beton

Wandzaagbladen

TWM20: Zwaar gewapend beton / gering motervermogen

TWM30: Zwaar gewapend beton

TWM40: Zwaar gewapend beton / universeel gebruik

TWM50: Zwaar gewapend beton met harde toeslagstoffen

TWM60: Gewapend beton / universeel gebruik

TWM70: Gewapend beton

Wall saw blade

TWM20: Reinforced concrete / low motor power

TWM30: Reinforced concrete

TWM40: Reinforced concrete / universal use

TWM50: Reinforced concrete with hard aggregates

TWM60: Reinforced concrete / universal use

TWM70: Reinforced concrete

Disque pour scie murale

TWM20: Béton armé / moteurs faibles puissances

TWM30: Béton armé

TWM40: Béton armé / utilisation universelle

TWM50: Béton armé avec agrégats durs

TWM60: Béton armé / utilisation universelle

TWM70: Béton armé



Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
500	50	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14	540,00
600	60	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14	635,00
650	64	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14	695,00
700	70	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14	760,00
750	76	20 x 4,0/4,5/5,0 x 14	850,00
800	80	20 x 4,5/5,0 x 14	915,00
900	86	20 x 4,5/5,0 x 14	985,00
1000	94	20 x 4,5/5,0 x 14	1.120,00
1200	110	20 x 4,5/5,0 x 14	1.545,00
1300	120	24 x 4,4 x 12	2.145,00
1400	128	24 x 4,4 x 12	2.495,00
1500	135	24 x 4,4 x 12	2.805,00
1600	144	24 x 4,4 x 12	3.315,00
1800	145	24 x 4,4 x 12	4.320,00
2000	160	24 x 4,4 x 12	5.290,00



DIAMANTSÄGESEIL | KABELZAAG | DIAMOND WIRE | CÂBLE DIAMANTÉ

 Hochleistungs-Schnellschnitt-Diamantsägeseil in vulkanisierter Ausführung. Höchste Sicherheit durch das Verpressen jeder Perle auf dem Seil. Schutz des Trägerkörpers durch Vulkanisierung. Sehr hohe Standzeiten bei gleichzeitig schneller Schnittgeschwindigkeit für beste Ergebnisse.

 Zeer krachtige, ge vulkaniseerde kabelzaag. Alle diamantparels zijn op de kabel geïnjecteerd, dit biedt maximale veiligheid. Bescherming van de kabel door vulkanisatie. Zeer hoge zaagsnelheden, gecombineerd met een lange levensduur, waarborgen optimale resultaten.

 Top performance diamond wire in vulcanised configuration. Every bead clamped for highest safety. Protection of the wire by vulcanisation. Very fast cutting speed together with a long life-time guarantee the best results in terms of work and tool costs.

 Câble diamanté vulcanisé gamme haut rendement. Chaque perle est sertie sur le câble porteur – ceci représente une sécurité maximale pour l'utilisateur. Protection du câble porteur grâce à la vulcanisation. Longue durée de vie et vitesse de coupe élevée pour obtenir les meilleurs résultats.

 Diamantsägeseil

WC-30: Gesintert - Universal für Beton

WC-60: Gesintert - Hocharmierter Beton

WC-80: Gesintert - Armierter Beton und abrasive Baumaterialien

WCB60: Vakuumgelötet - Stahl

WCB70: Vakuumgelötet - Beton

WCD60: Gesintert - Stark armierter Beton

 Kabelzaag

WC-30: Gesinterd - Universeel voor beton

WC-60: Gesinterd - Sterk gewapend beton

WC-80: Gesinterd - Gewapend beton en abrasieve bouwmaterialen

WCB60: Vacuüm gesoldeerd - Staal

WCB70: Vacuüm gesoldeerd - Beton

WCD60: Gesinterd - Sterk gewapend beton

 Diamond wire

WC-30: Sintered - Universal for concrete

WC-60: Sintered - Reinforced concrete

WC-80: Sintered - Reinforced concrete and abrasive materials

WCB60: Brazed - Steel

WCB70: Brazed - Concrete

WCD60: Sintered - Reinforced concrete



Code	Ø mm	BPM	€/ m
WC-30	10,5 x 5,5	40	187,00
WC-60	10,5 x 6,0	40	187,00
WC-80	10,5 x 6,0	40	187,00
WCB60	10,2 x 5,5	40	195,00
WCB60	10,2 x 5,5	44	215,00
WCB60	10,2 x 5,5	48	234,00
WCB60	10,2 x 5,5	53	258,00
WCB70	10,0 x 5,5	40	195,00
WCD60	10,5 x 6,0	40	187,00

 Câble diamanté

WC-30: Fritté - Utilisation universelle pour béton

WC-60: Fritté - Béton armé

WC-80: Fritté - Béton armé et matériaux abrasifs

WCB60: Brasé sous vide - Acier

WCB70: Brasé sous vide - Béton

WCD60: Fritté - Béton armé



ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

	Zubehör	€
1	Gelenkverschluss 2-teilig	38,00
2	Gelenkverschluss 3-teilig	68,00
3	Presshülse 8 mm	6,00
4	Presshülse 9 mm	6,00
5	Schraubverschluss 6 mm	7,00
6	Schraubverschluss 9 mm	7,00
7	Hydraulische Handpresszange 80 kN	1.957,00
8	Presseinsatz MK8 für Hülse 8 mm	155,00
9	Presseinsatz MK9 für Hülse 9 mm	155,00

	Accessoires	€
1	Flexibele verbinding 2 delen	38,00
2	Flexibele verbinding 3 delen	68,00
3	Pershuls 8 mm	6,00
4	Pershuls 9 mm	6,00
5	Schroefverbinding 6 mm	7,00
6	Schroefverbinding 9 mm	7,00
7	Hydraulische handpers 80 kN	1.957,00
8	Persinzet MK8 voor 8 mm hulzen	155,00
9	Persinzet MK9 voor 9 mm hulzen	155,00

	Accessories	€
1	Flexible connector 2 parts	38,00
2	Flexible connector 3 parts	68,00
3	Press sleeve 8 mm	6,00
4	Press sleeve 9 mm	6,00
5	Screw connector 6 mm	7,00
6	Screw connector 9 mm	7,00
7	Hydraulic hand press 80 kN	1.957,00
8	Press insert MK8 for sleeve 8 mm	155,00
9	Press insert MK9 for sleeve 9 mm	155,00

	Accessoires	€
1	Cardan 2 pièces	38,00
2	Cardan 3 pièces	68,00
3	Manchon à sertir 8 mm	6,00
4	Manchon à sertir 9 mm	6,00
5	Raccord à visser 8 mm	7,00
6	Raccord à visser 9 mm	7,00
7	Pince à sertir hydraulique 80 kN	1.957,00
8	Mâchoire de serrage MK8	155,00
9	Mâchoire de serrage MK9	155,00

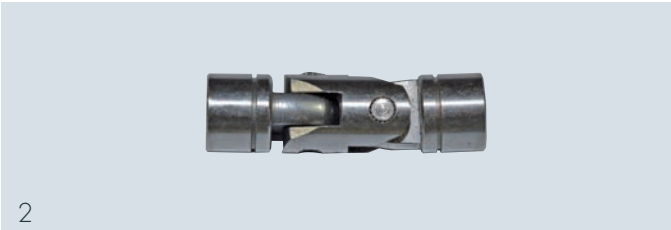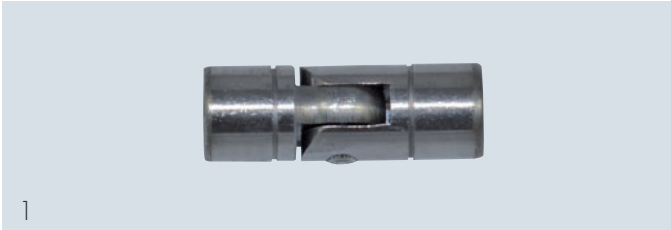

V1904



TRENNSCHEIBE TROCKENSCHNITT BETON | DIAMANTZAAGBLAD DROOGZAGEN BETON | DIAMOND BLADE DRY-CUT CONCRETE | DISQUE DIAMANTÉ COUPE À SEC BÉTON

Diamant-Trennscheibe Trockenschnitt Beton

Trennschleifer / Tischsägen

DCX10: Schnittfreudige Ausführung

DCX20: Verschleißfeste Ausführung

Diamantzaagblad droogzagen beton

Doorslijpers / tafelzaagmachines

DCX10: Snel snijden

DCX20: Slijtvast

Diamond blade dry cut concrete

Cut-off saws / table saws

DCX10: High cutting speed


DCX20: Wear resistant

Disque diamanté coupe à sec béton

Disqueuse / scie sur table

DCX10: Coupes à grande vitesse

DCX20: Coupes à longévité accrue

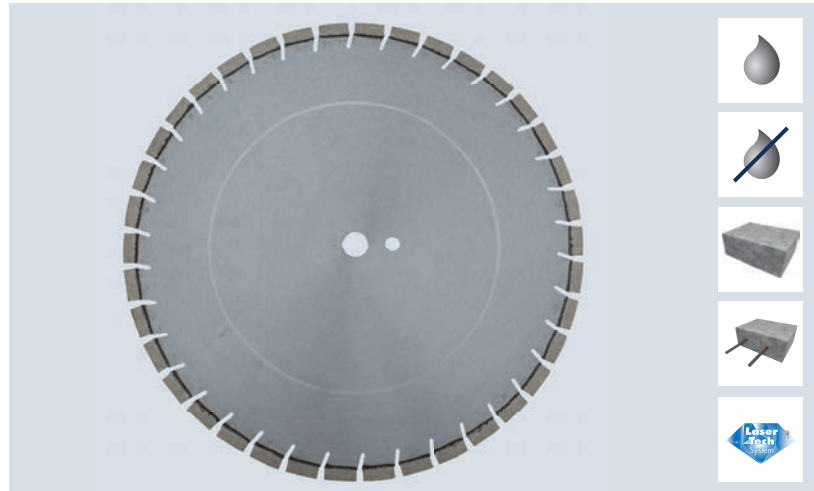

DCX10

Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
230	30	20 x 2,6 x 10	125,00
300	32	24 x 2,8 x 12	161,00
350	38	24 x 2,8 x 12	187,00
400	42	24 x 2,8 x 12	218,00
450	48	24 x 4,5/5,0 x 12	414,00

Ruhekern auf Anfrage | stille kern op aanvraag |
silent core upon request | tôle silencieuse sur demande

DCX20

Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
230	30	20 x 2,6 x 10	125,00
300	32	24 x 2,8 x 12	161,00
350	38	24 x 2,8 x 12	187,00
400	42	24 x 2,8 x 12	218,00

Ruhekern auf Anfrage | stille kern op aanvraag |
silent core upon request | tôle silencieuse sur demande

TRENNSCHEIBE TROCKENSCHNITT ASPHALT | DIAMANTZAAGBLAD DROOGZAGEN ASFALT | DIAMOND BLADE DRY-CUT ASPHALT | DISQUE DIAMANTÉ COUPE À SEC ASPHALTE

 Diamant-Trennscheibe Trockenschnitt Asphalt

Trennschleifer

Hochleistungssägeblatt für Asphalt mit Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

DAX10: Schnittfreudige Ausführung

DAX20: Verschleißfeste Ausführung

 Diamantzaagblad droogzagen asfalt

Doorslijpers

Schutzsegmenten bieten extra bescherming tegen undercutting (slijtage stamblad)

DAX10: Snel snijden

DAX20: Slijtvast

 Diamond blade dry-cut asphalt

Cut-off saws

Laser welded bevelled protective segments against undercutting

DAX10: High cutting speed

DAX20: Wear resistant


 Disque diamanté coupe à sec asphalte

Disqueuse

Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle

DAX10: Coupes à grande vitesse

DAX20: Coupes à longévité accrue

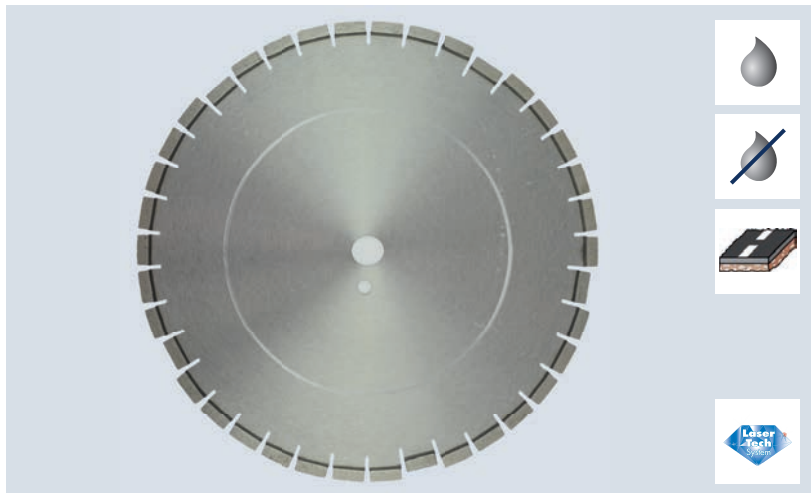

DAX10

Ø mm	# Seg.*	Dimension mm	€
300	32/4	24 x 2,8 x 10	161,00
350	38/5	24 x 2,8 x 10	187,00
400	42/6	24 x 2,8 x 10	218,00

* #Segmente/#Schutzsegmente | #segmenten/#schutsegmenten |
#segments/#protection segments | #segments/#segments de protection

DAX20

Ø mm	# Seg.*	Dimension mm	€
300	32/4	24 x 2,8 x 10	161,00
350	38/5	24 x 2,8 x 10	187,00
400	42/6	24 x 2,8 x 10	218,00

* #Segmente/#Schutzsegmente | #segmenten/#schutsegmenten |
#segments/#protection segments | #segments/#segments de protection

TRENNSCHEIBE TROCKENSCHNITT BETON | DIAMANTZAAGBLAD DROOGZAGEN BETON |
DIAMOND BLADE DRY-CUT CONCRETE | DISQUE DIAMANTÉ COUPE À SEC BÉTON

 Diamant-Trennscheibe Trockenschnitt Beton

Universeller Einsatz

Beton / armierter Beton / harte Materialien

Trennschleifer / Handsägen

 Diamantzaagblad droogzagen beton

Universeel gebruik

Beton / gewapend beton / harde materialen

Doorslijpers / muurzaag

 Diamond blade dry cut concrete

Universal use

Concrete / reinforced concrete / hard materials


Disc saws / hand saws

 Disque diamanté coupe à sec béton

Utilisation universelle

Béton / béton armé / agrégats durs

Scie portatives / découpeuses

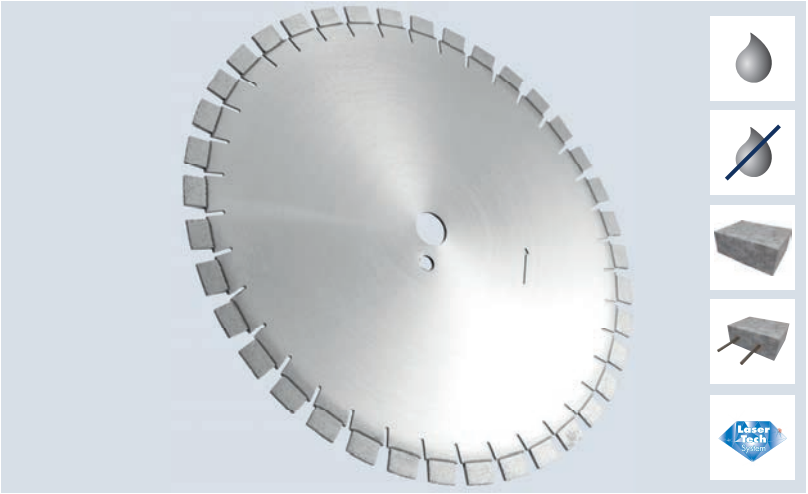

DCL40			
Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
300	32	20 x 3,0 x 14	161,00
350	38	20 x 3,0 x 14	187,00
400	42	20 x 3,0 x 14	218,00
400	42	20 x 5,0 x 14	342,00

WINKELSCHLEIFER | HAAKSE SLIJERS | ANGLE GRINDERS | MEULEUSE D'ANGLE

 Top Diamant-Trennscheibe

Beton / armierter Beton / harte Materialien

Winkelschleifer

 Top zaagblad

Beton / gewapend beton / harde materialen

Haakse slijpers

 Top diamond blade


Concrete / reinforced concrete / hard materials

Angle grinders

 Disque diamanté professionnel

Béton / béton armé / agrégats durs

Meuleuse d'angle

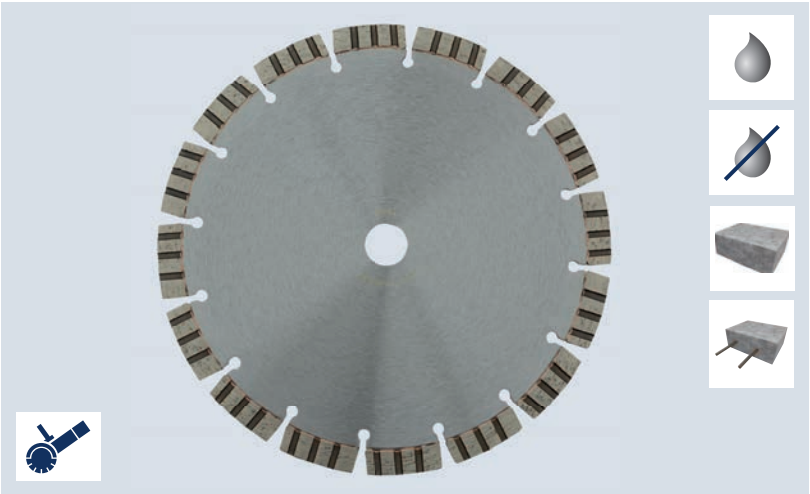

DCX30			
Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
125	10	31 x 2,4 x 10	62,00
150	11	32 x 2,3 x 10	76,00
230	16	38 x 3,0 x 10	102,00

WINKELSCHLEIFER – TISCHSÄGEN | HAAKSE SLIJPERS – TAFELZAAGMACHINES |
ANGLE GRINDERS – TABLE SAWS | MEULEUSE D'ANGLE – SCIE SUR TABLE

 Premium Diamant-Trennscheibe

Fliesen

Winkelschleifer / Tischsägen

Geschlossener Schneidrand für sauberes und präzises Schneiden

 Premium zaagblad

Tegels

Haakse slijpers / tafelzaagmachines

Gesloten zaagrand voor een zeer zuivere en nauwkeurige bewerking

 Premium diamond blade

Tiles

Angle grinders / table saws

Very clean and precise processing thanks to the closed cutting edge

 Disque diamanté haut rendement

Carrelage

Meuleuse d'angle / scie sur table

Coupe nette et précise grâce à la jante continue



DT_10			
Ø mm	# Seg.*	Dimension mm	€
115	1	2,0 x 8	16,00
125	1	2,0 x 8	21,00
150	1	2,0 x 8	22,00
180	1	2,5 x 8	23,00
200	1	2,5 x 8	28,00
230	1	2,5 x 8	32,00
250	1	3,0 x 8	54,00
300	1	3,0 x 8	82,00
350	1	3,5 x 8	127,00
* Geschlossener Rand gesloten rand closed cutting edge jante continue			
Ø 115 - 125		 	Ø 150 - 350 

WINKELSCHLEIFER – TISCHSÄGEN | HAAKSE SLIJPERS – TAFELZAAGMACHINES |
ANGLE GRINDERS – TABLE SAWS | MEULEUSE D’ANGLE – SCIE SUR TABLE

 Premium Diamant-Trennscheibe

Feinsteinzeug

Winkelschleifer / Tischsägen

Extrem dünn und geschlossener Schneidrand
für das Schneiden von Feinsteinzeug

 Premium zaagblad

Tegels

Haakse slijpers / tafelzaagmachines

Extreem dunne segmentuitvoering met gesloten
zaagrand om ook de moeilijkste materialen te
zagen

 Premium diamond blade

Porcelaine tiles

Angle grinders / table saws

Saw blade with extremely thin and closed
cutting edge

 Disque diamanté haut rendement

Grès céram

Meuleuse d’angle / scie sur table

Disque diamanté extra fin à jante continue
pour la découpe rapide du grès céram



DT_20			
Ø mm	# Seg.*	Dimension mm	€
115	1	1,2 x 7	32,00
125	1	1,2 x 7	35,00
150	1	1,2 x 7	45,00
230	1	1,6 x 7	76,00
350	1	2,2 x 7	223,00
* Geschlossener Rand gesloten rand closed cutting edge jante continue			
Ø 115 - 125	 	Ø 150 - 350	

WINKELSCHLEIFER – TISCHSÄGEN | HAAKSE SLIJPERS – TAFELZAAGMACHINES |
ANGLE GRINDERS – TABLE SAWS | MEULEUSE D'ANGLE – SCIE SUR TABLE

 Premium Diamant-Trennscheibe

Granit / Beton

Winkelschleifer / Trennschleifer / Tischsägen

Mit geschlossenem Rand und Turbokern

 Premium zaagblad

Graniet / beton

Haakse slijpers / doorslijpers /
tafelzaagmachines

Met gesloten rand en turbo uitvoering

 Premium diamond blade

Granite / concrete

Angle grinders / cut-off saws / table saws


Closed cutting edge and turbo configuration

 Disque diamanté haut rendement

Granit / béton

Meuleuse d'angle / disqueuse / scie sur table

Avec jante continue et tôle turbo

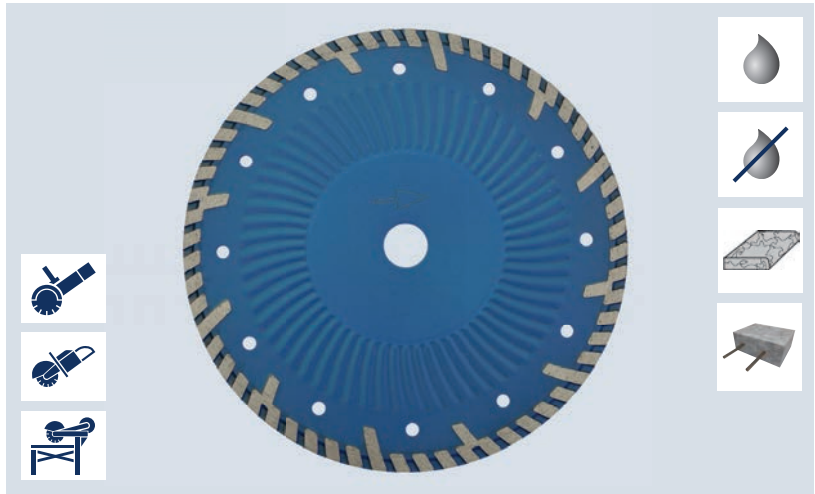

DG_30			
Ø mm	# Seg.*	Dimension mm	€
115	1	2,2 x 9	35,00
125	1	2,2 x 9	37,00
150	1	2,2 x 9	43,00
180	1	2,4 x 9	54,00
230	1	2,8 x 9	88,00
300	1	3,2 x 9	151,00
350	1	3,4 x 9	207,00
* Geschlossener Rand gesloten rand closed cutting edge jante continue			

WINKELSCHLEIFER | HAAKSE SLIJERS | ANGLE GRINDERS | MEULEUSE D'ANGLE

 Top Diamant-Trennscheibe

Granit / Beton

Winkelschleifer

 Top zaagblad

Graniet / beton

Haakse slijpers

 Top diamond blade


Granite / concrete

Angle grinders

 Disque diamanté professionnel

Granit / béton

Meuleuse d'angle

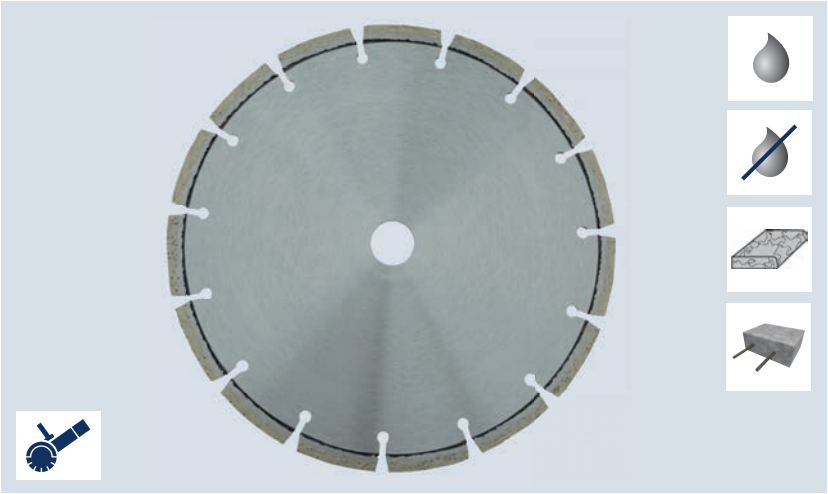

DG420			
Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
115	8	35 x 2,4 x 8	49,00
125	9	35 x 2,4 x 8	56,00
150	11	35 x 2,4 x 8	69,00
180	13	35 x 2,4 x 8	77,00
230	15	40 x 2,6 x 8	91,00

TRENNSCHLEIFER – FUGENSCHNEIDER | DOORSLIJPERS – VOEGENZAAGMACHINES |
CUT-OFF SAWS – JOINT CUTTERS | DISQUEUSE – SCIE À SOL

 Premium Diamant-Trennscheibe

Beton

Trennschleifer / Fugenschneider <10 kW

 Premium zaagblad

Beton

Doorslijpers / voegenzaagmachines <10 kW

 Premium diamond blade


Granite / concrete

Cut-off saws / joint cutters <10 kW

 Disque diamanté haut rendement

Granit / béton

Disqueuses / scie à sol <10 kW

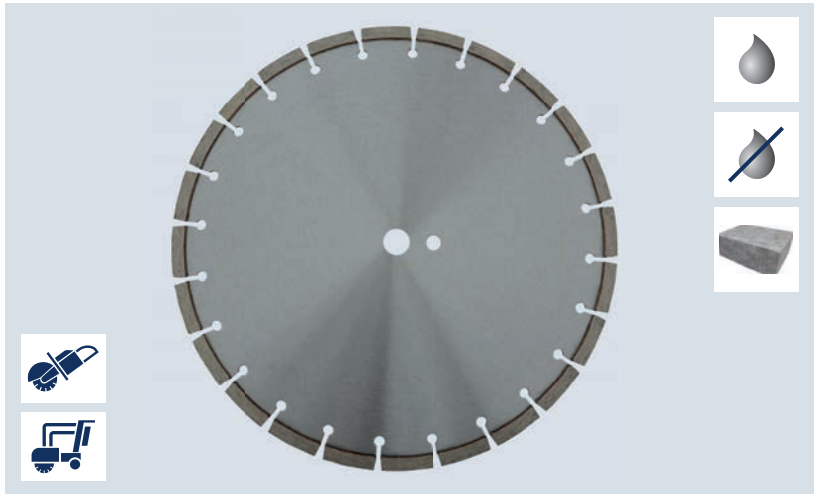

DC_70			
Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
300	20	40 x 3,2 x 10	136,00
350	24	40 x 3,2 x 10	141,00
400	28	40 x 3,4 x 10	225,00
450	31	40 x 3,6 x 10	284,00
500	35	40 x 3,6 x 10	330,00
600	42	40 x 4,2 x 10	455,00

TRENNSCHLEIFER – FUGENSCHNEIDER | DOORSLIJPERS – VOEGENZAAGMACHINES |
CUT-OFF SAWS – JOINT CUTTERS | DISQUEUSE – SCIE À SOL

 Top Diamant-Trennscheibe

Beton

Trennschleifer / Fugenschneider <10 kW

 Top zaagblad

Beton

Doorslijpers / voegenzaagmachines <10 kW

 Top diamond blade


Concrete

Cut-off saws / joint cutters <10 kW

 Disque diamanté haut rendement

Béton

Disqueuses / scie à sol <10 kW

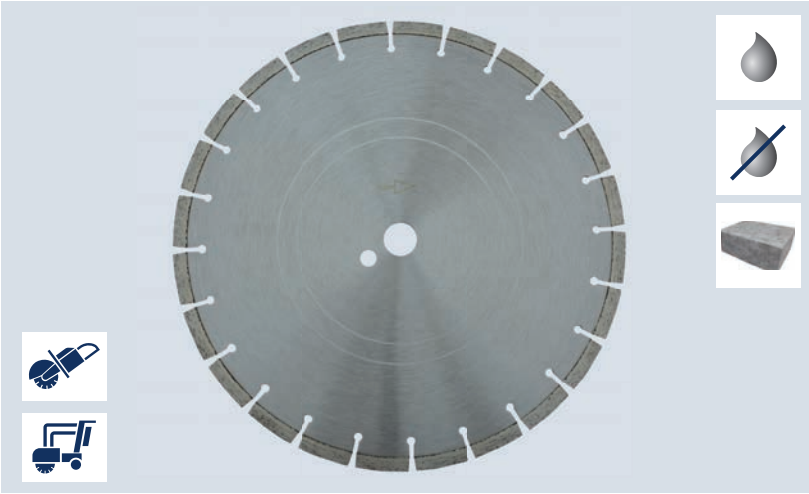

DC_50			
Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
300	21	38 x 3,0 x 10	100,00
350	24	38 x 3,2 x 10	118,00
400	28	38 x 3,5 x 10	165,00

TRENNSCHLEIFER – FUGENSCHNEIDER | DOORSLIJPERS – VOEGENZAAGMACHINES |
CUT-OFF SAWS – JOINT CUTTERS | DISQUEUSE – SCIE À SOL

 Premium Diamant-Trennscheibe

Asphalt

Trennschleifer / Fugenschneider <10 kW

Mit Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

 Premium zaagblad

Asfalt

Doorslijpers / voegenzaagmachines <10 kW

Schutzsegmenten bieten extra bescherming
tegen undercutting (slijtage stamblad)

 Premium diamond blade

Asphalt

Cut-off saws / joint cutters <10 kW


With bevelled protection segments against
undercutting

 Disque diamanté haut rendement

Asphalte

Disqueuse / scie à sol <10 kW

Forme spéciale de segment pour protéger
contre l'usure prématurée de la tôle

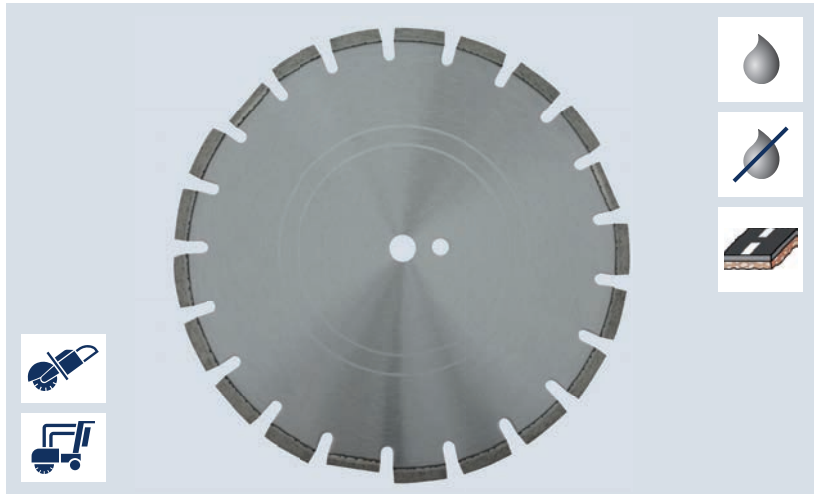

DA_40			
Ø mm	# Seg.*	Dimension mm	€
300	18/3	40 x 2,8 x 10	142,00
350	21/3	40 x 3,0 x 10	167,00
400	24/4	40 x 3,2 x 10	234,00
450	28/4	40 x 3,4 x 10	284,00
500	30/5	40 x 3,4 x 10	330,00
600	36/5	40 x 3,6 x 10	455,00
* #Segmente/#Schutzsegmente #segmenten/#schutsegmenten #segments/#protection segments #segments/#segments de protection			

TRENNSCHLEIFER – FUGENSCHNEIDER | DOORSLIJPERS – VOEGENZAAGMACHINES |
CUT-OFF SAWS – JOINT CUTTERS | DISQUEUSE – SCIE À SOL

 Top Diamant-Trennscheibe

Asphalt

Trennschleifer / Fugenschneider <10 kW

Mit Schutzsegmenten gegen Hinterschliff

 Top zaagblad

Asfalt

Doorslijpers / voegenzaagmachines <10 kW

Schutsegmenten bieden extra bescherming tegen undercutting (slijtage stamblad)

 Top diamond blade

Asphalt

Cut-off saws / joint cutters <10 kW


With bevelled protection segments against undercutting

 Disque diamanté professionnel

Asphalte

Disqueuse / scie à sol <10 kW

Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle

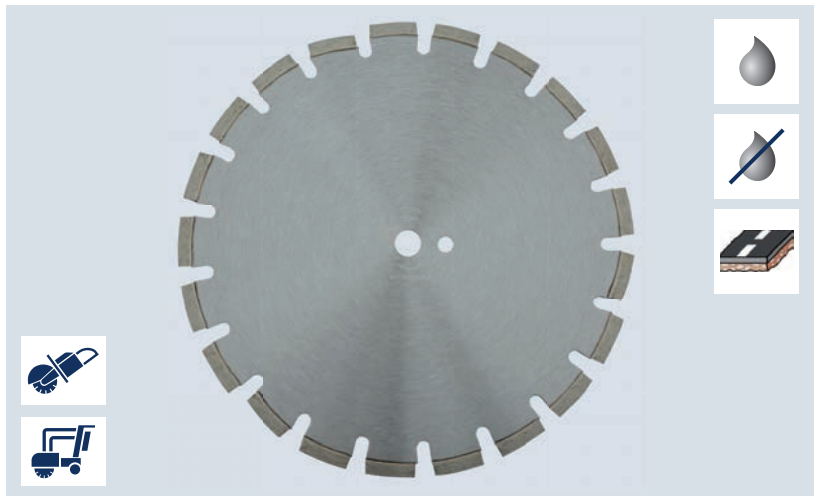

DA_50			
Ø mm	# Seg.*	Dimension mm	€
300	18/3	38 x 3,2 x 10	107,00
350	21/4	38 x 3,2 x 10	129,00
400	24/4	38 x 3,5 x 10	181,00
* #Segmente/#Schutzsegmente #segmenten/#schutsegmenten #segments/#protection segments #segments/#segments de protection			

TRENNSCHLEIFER – TISCHSÄGEN | DOORSLIJPERS – TAFELZAAGMACHINES |
ANGLE GRINDERS – TABLE SAWS | DISQUEUSE – SCIE SUR TABLE

 Top Diamant-Trennscheibe

Beton / universeller Einsatz

Winkelschleifer / Trennschleifer / Tischsägen

 Top zaagblad

Beton / universeel gebruik

Haakse slijpers / doorslijpers /
tafelzaagmachines

 Top diamond blade


Beton / universal use

Angle grinders / cut-off saws / table saws

 Disque diamanté professionnel

Béton / utilisation universelle

Meuleuse d'angle / disqueuse / scie sur table

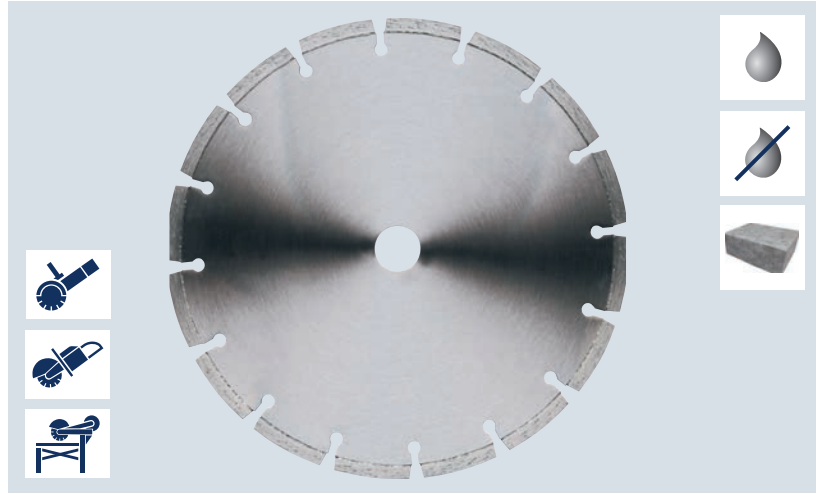

DU_50			
Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
115	9	32 x 2,0 x 7	27,00
125	10	32 x 2,0 x 7	31,00
150	12	32 x 2,0 x 7	38,00
180	14	32 x 2,0 x 7	49,00
230	16	38 x 2,4 x 7	56,00
300	20	40 x 2,8 x 10	111,00
350	23	40 x 2,8 x 10	131,00

HANDSÄGEMASCHINEN | HANDZAAGMACHINES | HAND SAW MACHINES |
SCIE PORTATIVE

 Top Diamant-Trennscheibe

Verschiedene Baumaterialien

Handsägemaschinen

 Top zaagblad

Verschillende bouwmaterialen

Handzaagmachines

 Top diamond blade


Various construction materials

Hand saw machines

 Disque diamanté professionnel

Matériaux de construction

Scie portative

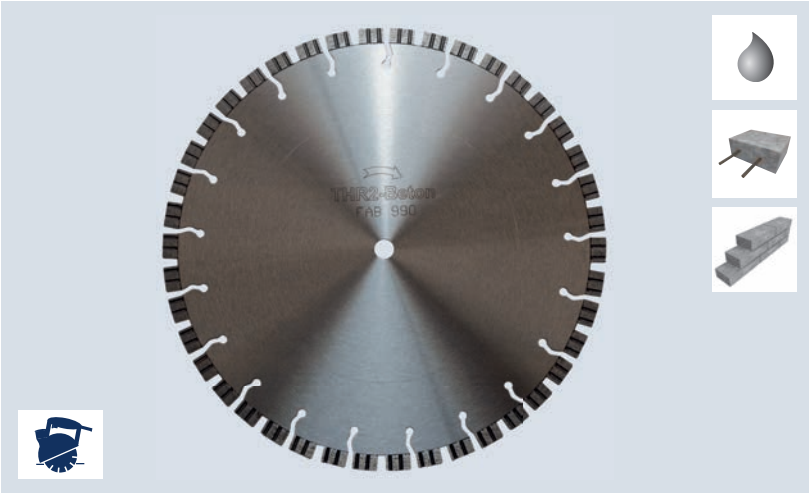

THR30			
Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
300	36	20 x 3,0 x 12	220,00
350	42	20 x 3,2 x 12	265,00
400	48	20 x 3,2 x 12	400,00
500	60	20 x 3,5 x 12	495,00

WINKELSCHLEIFER – SCHLEIFMASCHINEN | HAAKSE SLIJERS – HANDSCHUURMACHINES |
ANGLE GRINDERS – FLOOR GRINDERS | MEULEUSE D'ANGLE – PONCEUSE À MAIN

 Schleifteller

LKC50: Hohe Lebensdauer bei weichem bis mittelhartem Beton.

LKC40: Universelle Anwendung bei mittelhartem bis hartem Beton.

LKC30: Hohe Abtragsleistung bei sehr hartem Beton.

 Komschijf

LKC50: Schuren voor zachte tot middel harde beton. Hoge standtijd.

LKC40: Universel schuren voor middel harde tot harde beton.

LKC30: Aggressief schuren voor zeer harde beton.

 Cup wheel

LKC50: Soft to medium concrete. Long lasting.

LKC40: Medium to hard concrete. Universal use.


LKC30: Very hard concrete. Aggressive grinding.

 Plateau de ponçage

LKC50: Béton tendre à moyen. Grande durée de vie.

LKC40: Ponçage universel pour béton moyen à dur.

LKC30: Ponçage agressif des bétons durs.

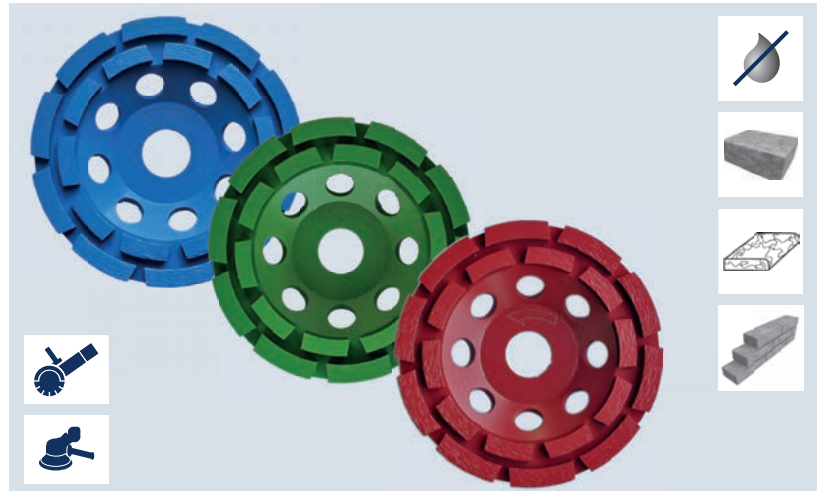

LKC50 | LKC40 | LKC30

Ø mm	# Seg.	Bohrung / asgat / bore / alésage mm	€
125	20	22,23	57,00
180	28	22,23	94,00



HEGER BOHRSTÄNDER | BOORSTATIEVEN | DRILL RIGS | BÂTIS DE CAROTTAGE

 Technische Details HBST250 / HBST500

- ▼ Verwindungssteife Bohrsäule 850/1.000 mm
- ▼ Stabile 4-Punkt Stahlgrundplatte
- ▼ Bohrungen bis 45° möglich
- ▼ Spannhalsaufnahme 60 mm bzw. Motoranbauplatte
- ▼ Zwei Libellen zum exakten Ausrichten
- ▼ Drehkreuz 300 mm für alle Montagearbeiten am Bohrstander
- ▼ 2-seitig bedienbarer Vorschubschlitten
- ▼ Ergonomischer Tragegriff

 Technische gegevens HBST250 / HBST500

- ▼ Torsiebestendige zuil 850/1.000 mm
- ▼ Stabiele 4-punts stalen grondplaat
- ▼ Voor boringen tot 45°
- ▼ Halsopname 60 mm of motor aanbouwplaat
- ▼ Waterpas voor een exacte positionering
- ▼ Draaihendel 300 mm voor alle montage werkzaamheden aan het boorstatief
- ▼ Tweezijdig bedienbare voortgangspoel
- ▼ Ergonomische draagbeugel

	HBST250	HBST500
	€ 990,00	€ 1.490,00
Max. Bohrdurchmesser	250 mm	500 mm
Empf. Bohrdurchmesser	200 mm	400 mm
Max. Bohrhub	550 mm	650 mm
Maschinenanschluss	Spannhalsaufnahme 60 mm	Motoranbauplatte
Gewicht	11,8 kg	17 kg
Abmessungen	300 x 190 x 880 mm	430 x 235 x 1.065 mm
	€ 990,00	€ 1.490,00
Max. boordiameter	250 mm	500 mm
Aanbevolen boordiameter	200 mm	400 mm
Max. boorlengte	550 mm	650 mm
Aansluiting machine	Halsopname 60 mm	Motor aanbouwplaat
Gewicht	11,8 kg	17 kg
Afmetingen	300 x 190 x 880 mm	430 x 235 x 1.065 mm
	€ 990,00	€ 1.490,00
Max. drill diameter	250 mm	500 mm
Recommended drill diameter	200 mm	400 mm
Max. drilling length	550 mm	650 mm
Fitting	Clamping collar 60 mm	Motor plate
Weight	11,8 kg	17 kg
Dimensions	300 x 190 x 880 mm	430 x 235 x 1.065 mm
	€ 990,00	€ 1.490,00
Diamètre max.	250 mm	500 mm
Diamètre recommandé	200 mm	400 mm
Course max.	550 mm	650 mm
Fixation moteur	Collier de serrage 60 mm	Plaque de montage
Poids	11,8 kg	17 kg
Dimensions	300 x 190 x 880 mm	430 x 235 x 1.065 mm



HBST250



HBST500

HEGER BOHRSTÄNDER | BOORSTATIEVEN | DRILL RIGS | BÂTIS DE CAROTTAGE

🇬🇧 Technical details HBST250 / HBST500

- ▼ Twist-resistant column 850/1.000 mm
- ▼ Solid 4-hole steel plate
- ▼ Diagonal adjustment up to 45° possible
- ▼ Clamping collar 60 mm resp. motor plate
- ▼ 2 levels for exact adjustment
- ▼ Crank 300 mm for all installation work on drill stand
- ▼ 2-way operable infeed slide
- ▼ Ergonomic carrier handle


🇫🇷 Détails techniques HBST250 / HBST500

- ▼ Bâti de carottage 850/1.000 mm
- ▼ Avec base à cheviller en acier
- ▼ Inclinaison jusqu'à 45°
- ▼ Collier de serrage 60 mm ou plaque de montage
- ▼ 2 niveaux à bulles pour un alignement précis du bâti
- ▼ Levier 300 mm pour tous les travaux au bâti
- ▼ Possibilité de montage de la manivelle à droite ou à gauche
- ▼ Poignée de transport ergonomique

	Zubehör	€
1	Getriebe 1:4	295,00
2	Drehhebel 400 mm	48,00
3	Rädersatz (HBST500)	52,00
4	Distanzstück 75 mm	167,00
5	Distanzstück 135 mm	177,00



	Accessoires	€
1	Versnelling 1:4	295,00
2	Draaihendel 400 mm	48,00
3	Wielenset (HBST500)	52,00
4	Afstandsblok 75 mm	167,00
5	Afstandsblok 135 mm	177,00

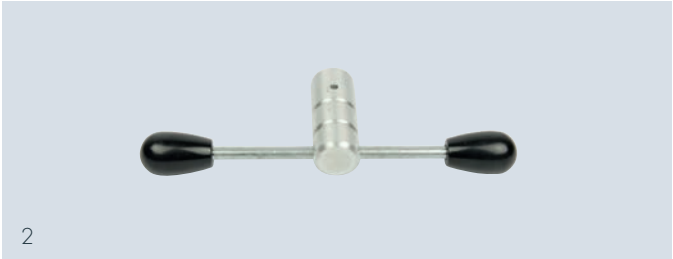

	Accessories	€
1	Transmission gear 1:4	295,00
2	Lever 400 mm	48,00
3	Wheel axle (HBST500)	52,00
4	Spacer 75 mm	167,00
5	Spacer 135 mm	177,00



	Accessoires	€
1	Boitier de réduction 1:4	295,00
2	Manivelle 400 mm	48,00
3	Kit de roues (HBST500)	52,00
4	Plaque d'écartement 75 mm	167,00
5	Plaque d'écartement 135 mm	177,00



**FLEIKA BOHRSTÄNDER | BOORSTATIEVEN | DRILL RIGS | BÂTIS DE CAROTTAGE****KF250****KF400****KF600**

	KF250	KF400	KF600
	€ 1.580,00	€ 2.018,00	€ 2.760,00
Max. Bohrdurchmesser	250 mm	400 mm	600 mm
Max. Bohrhub	590 mm	690 mm	1.090 mm
Maschinenanschluss	Schnellwechselplatte	Schnellwechselplatte	Schnellwechselplatte
Gewicht	16 kg	26 kg	37 kg
Abmessungen	330 x 200 x 950 mm	360 x 250 x 1.140 mm	410 x 300 x 1.540 mm
	€ 1.580,00	€ 2.018,00	€ 2.760,00
Max. boordiameter	250 mm	400 mm	600 mm
Max. boorlengte	590 mm	690 mm	1.090 mm
Aansluiting machine	Snelwisselplaat	Snelwisselplaat	Snelwisselplaat
Gewicht	16 kg	26 kg	37 kg
Afmetingen	330 x 200 x 950 mm	360 x 250 x 1.140 mm	410 x 300 x 1.540 mm
	€ 1.580,00	€ 2.018,00	€ 2.760,00
Max. drill diameter	250 mm	400 mm	600 mm
Max. drilling length	590 mm	690 mm	1.090 mm
Fitting	Quick release coupling	Quick release coupling	Quick release coupling
Weight	16 kg	26 kg	37 kg
Dimensions	330 x 200 x 950 mm	360 x 250 x 1.140 mm	410 x 300 x 1.540 mm
	€ 1.580,00	€ 2.018,00	€ 2.760,00
Diamètre max.	250 mm	400 mm	600 mm
Course max.	590 mm	690 mm	1.090 mm
Fixation moteur	Plaque de montage rapide	Plaque de montage rapide	Plaque de montage rapide
Poids	16 kg	26 kg	37 kg
Dimensions	330 x 200 x 950 mm	360 x 250 x 1.140 mm	410 x 300 x 1.540 mm

FLEIKA BOHRSTÄNDER | BOORSTATIEVEN | DRILL RIGS | BÂTIS DE CAROTTAGE



KF700



KF1000



BKF350

	KF700	KF1000	BKF350
	€ 4.513,00	€ 6.855,00	€ 875,00
Max. Bohrdurchmesser	700 mm	1.000 mm	Bohrkernfänger für Bohrkronen mit Ø 60-350 mm und Anschluß 1 1/4"
Max. Bohrhub	1.010 mm	1.080 mm	
Maschinenanschluss	Schnellwechselplatte	Schnellwechselplatte	
Gewicht	43 kg	65 kg	
Abmessungen	410 x 300 x 1.540 mm	580 x 525 x 1.650 mm	
	€ 4.513,00	€ 6.855,00	€ 875,00
Max. boordiameter	700 mm	1.000 mm	Kernlosser voor diamantboren van Ø 60-350 mm met 1 1/4" aansluiting
Max. boorlengte	1.010 mm	1.080 mm	
Aansluiting machine	Snelwisselplaat	Snelwisselplaat	
Gewicht	43 kg	65 kg	
Afmetingen	410 x 300 x 1.540 mm	580 x 525 x 1.650 mm	
	€ 4.513,00	€ 6.855,00	€ 875,00
Max. drill diameter	700 mm	1.000 mm	Drilling core catcher for drill bits Ø 60-350 mm with 1 1/4" drill spindle
Max. drilling length	1.010 mm	1.080 mm	
Fitting	Quick release coupling	Quick release coupling	
Weight	43 kg	65 kg	
Dimensions	410 x 300 x 1.540 mm	580 x 525 x 1.650 mm	
	€ 4.513,00	€ 6.855,00	€ 875,00
Diamètre max.	700 mm	1.000 mm	Extracteur de carotte pour Ø 60-350 mm et raccord 1 1/4"
Course max.	1.010 mm	1.080 mm	
Fixation moteur	Plaque de montage rapide	Plaque de montage rapide	
Poids	43 kg	65 kg	
Dimensions	410 x 300 x 1.540 mm	580 x 525 x 1.650 mm	



WEKA BOHRMOTOREN | BOORMOTOREN | DRILL MOTORS | MOTEURS DE FORAGE



DK16



DK17



DK18

	DK16	DK17	DK18
	€ 1.280,00	€ 1.403,00	€ 1.265,00
Bohrbereich	20-160 mm	20-200 mm	20-160 mm
Nennleistung	2.000 W - 230V	2.000 W - 230V	2.000 W - 230V
Nenn Drehzahlen	540/1200/2520 min ⁻¹	540/1200/2520 min ⁻¹	540/1200/2520 min ⁻¹
Maschinenaufnahme	Spannhals 60 mm	Spannhals 60 mm	Spannhals 60 mm
Werkzeugaufnahme	1/2"	1 1/4" + Adapter 1/2"	1/2"
Einsatz	Handgeführt / ständergeführt	Handgeführt / ständergeführt	Handgeführt / ständergeführt
Gewicht	5,9 kg	6,3 kg	5,9 kg
	€ 1.280,00	€ 1.403,00	€ 1.265,00
Boorbereik	20-160 mm	20-200 mm	20-160 mm
Nominaal vermogen	2.000 W - 230V	2.000 W - 230V	2.000 W - 230V
Nominaal toerental	540/1200/2520 min ⁻¹	540/1200/2520 min ⁻¹	540/1200/2520 min ⁻¹
Machine opname	60 mm	60 mm	60 mm
Aansluiting	1/2"	1 1/4" + adapter 1/2"	1/2"
Inzet	Handmatig / boorstatief	Handmatig / boorstatief	Handmatig / boorstatief
Gewicht	5,9 kg	6,3 kg	5,9 kg
	€ 1.280,00	€ 1.403,00	€ 1.265,00
Drilling range	20-160 mm	20-200 mm	20-160 mm
Nominal power	2.000 W - 230V	2.000 W - 230V	2.000 W - 230V
Rated speed	540/1200/2520 min ⁻¹	540/1200/2520 min ⁻¹	540/1200/2520 min ⁻¹
Collar holder	60 mm clamp	60 mm clamp	60 mm clamp
Tool fixture	1/2"	1 1/4" + adapter 1/2"	1/2"
Use	Handheld / rig operated	Handheld / rig operated	Handheld / rig operated
Weight	5,9 kg	6,3 kg	5,9 kg
	€ 1.280,00	€ 1.403,00	€ 1.265,00
Diamètre de forage	20-160 mm	20-200 mm	20-200 mm
Puissance nominale	2.000 W - 230V	2.000 W - 230V	2.000 W - 230V
Nombre tours	540/1200/2520 min ⁻¹	540/1200/2520 min ⁻¹	540/1200/2520 min ⁻¹
Montage	60 mm	60 mm	60 mm
Fixation d'outil	1/2"	1 1/4" + adapter 1/2"	1 1/4" + adapter 1/2"
Fonctionnement	Portatif / sur bâti de forage	Portatif / sur bâti de forage	Portatif / sur bâti de forage
Poids	5,9 kg	6,3 kg	6,3 kg

WEKA BOHRMOTOREN | BOORMOTOREN | DRILL MOTORS | MOTEURS DE FORAGE



DK26



DK32



SR25

	DK26	DK32	SR25
	€ 1.581,00	€ 1.796,00	€ 2.474,00
Bohrbereich	40-250 mm	55-350 mm	80-370 mm
Nennleistung	2.600 W - 230V	3.200 W - 230V	3.700 W - 230V
Nenn Drehzahlen	320/630/980 min ⁻¹	230/480/720 min ⁻¹	230-570 min ⁻¹ in 6 Stufen
Maschinenaufnahme	4 x M8 mit Nut 10 x 4,3	4 x M8 mit Nut 10 x 4,3	4 x M8 mit Nut 10 x 4,3
Werkzeugaufnahme	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Einsatz	Ständergeführt	Ständergeführt	Ständergeführt
Gewicht	11,6 kg	11,9 kg	14,7 kg
	€ 1.581,00	€ 1.796,00	€ 2.474,00
Boorbereik	40-250 mm	55-350 mm	80-370 mm
Nominaal vermogen	2.600 W - 230V	3.200 W - 230V	3.700 W - 230V
Nominaal toerental	320/630/980 min ⁻¹	230/480/720 min ⁻¹	230-570 min ⁻¹ in 6 stappen
Machine opname	4 x M8 met groef 10 x 4,3	4 x M8 met groef 10 x 4,3	4 x M8 met groef 10 x 4,3
Aansluiting	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Inzet	Boorstatief	Boorstatief	Boorstatief
Gewicht	11,6 kg	11,9 kg	14,7 kg
	€ 1.581,00	€ 1.796,00	€ 2.474,00
Drilling range	40-250 mm	55-350 mm	80-370 mm
Nominal power	2.600 W - 230V	3.200 W - 230V	3.700 W - 230V
Rated speed	320/630/980 min ⁻¹	230/480/720 min ⁻¹	230-570 min ⁻¹ in 6 steps
Collar holder	4 x M8 with groove 10 x 4,3	4 x M8 with groove 10 x 4,3	4 x M8 with groove 10 x 4,3
Tool fixture	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Use	Rig operated	Rig operated	Rig operated
Weight	11,6 kg	11,9 kg	14,7 kg
	€ 1.581,00	€ 1.796,00	€ 2.474,00
Diamètre de forage	40-250 mm	55-350 mm	80-370 mm
Puissance nominale	2.600 W - 230V	3.200 W - 230V	3.700 W - 230V
Nombre tours	320/630/980 min ⁻¹	230/480/720 min ⁻¹	230-570 min ⁻¹ en 6 Vitesses
Montage	4 x M8 avec rainure 10 x 4,3	4 x M8 avec rainure 10 x 4,3	4 x M8 avec rainure 10 x 4,3
Fixation d'outil	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Fonctionnement	Sur bâti de forage	Sur bâti de forage	Sur bâti de forage
Poids	11,6 kg	11,9 kg	14,7 kg

WEKA BOHRMOTOREN | BOORMOTOREN | DRILL MOTORS | MOTEURS DE FORAGE



SR38



DK42E



DK52E

	SR38	DK42E	DK52E
	€ 2.718,00	€ 2.142,00	€ 2.376,00
Bohrbereich	40-400 mm	70-400 mm	110-500 mm
Nennleistung	3.700 W - 230V	3.900 W - 400V	5.200 W - 400V
Nenn Drehzahlen	180-1.370 min ⁻¹ in 18 Stufen	160/310/490 min ⁻¹	130/260/410 min ⁻¹
Maschinenaufnahme	4 x M8 mit Nut 10 x 4,3	4 x M8 mit Nut 10 x 4,3	4 x M8 mit Nut 10 x 4,3
Werkzeugaufnahme	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Einsatz	Ständergeführt	Ständergeführt	Ständergeführt
Gewicht	16,5 kg	19 kg	22,9 kg
	€ 2.718,00	€ 2.142,00	€ 2.376,00
Boorbereik	40-400 mm	70-400 mm	110-500 mm
Nominaal vermogen	3.700 W - 230V	3.900 W - 400V	5.200 W - 400V
Nominaal toerental	180-1.370 min ⁻¹ in 18 stappen	160/310/490 min ⁻¹	130/260/410 min ⁻¹
Machine opname	4 x M8 met groef 10 x 4,3	4 x M8 met groef 10 x 4,3	4 x M8 met groef 10 x 4,3
Aansluiting	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Inzet	Boorstatief	Boorstatief	Boorstatief
Gewicht	16,5 kg	19 kg	22,9 kg
	€ 2.718,00	€ 2.142,00	€ 2.376,00
Drilling range	40-400 mm	70-400 mm	110-500 mm
Nominal power	3.700 W - 230V	3.900 W - 400V	5.200 W - 400V
Rated speed	180-1.370 min ⁻¹ in 18 steps	160/310/490 min ⁻¹	130/260/410 min ⁻¹
Collar holder	4 x M8 with groove 10 x 4,3	4 x M8 with groove 10 x 4,3	4 x M8 with groove 10 x 4,3
Tool fixture	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Use	Rig operated	Rig operated	Rig operated
Weight	16,5 kg	19 kg	22,9 kg
	€ 2.718,00	€ 2.142,00	€ 2.376,00
Diamètre de forage	40-400 mm	70-400 mm	110-500 mm
Puissance nominale	3.700 W - 230V	3.900 W - 400V	5.200 W - 230V
Nombre tours	180-1.370 min ⁻¹ en 18 Vitesses	160/310/490 min ⁻¹	130/260/410 min ⁻¹
Montage	4 x M8 avec rainure 10 x 4,3	4 x M8 avec rainure 10 x 4,3	4 x M8 avec rainure 10 x 4,3
Fixation d'outil	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Fonctionnement	Sur bâti de forage	Sur bâti de forage	Sur bâti de forage
Poids	16,5 kg	19 kg	22,9 kg

WEKA BOHRMOTOREN | BOORMOTOREN | DRILL MOTORS | MOTEURS DE FORAGE



SR65



SR68



SR7508

	SR65	SR68	SR7508
	€ 3.213,00	€ 3.213,00	€ 3.489,00
Bohrbereich	120-500 mm	50-350 mm	150-900 mm
Nennleistung	7.500 W - 400V	7.500 W - 400V	7.500 W - 400V
Nenn Drehzahlen	140-305 min ⁻¹ in 6 Stufen	205-1.370 min ⁻¹ in 18 Stufen	60-360 min ⁻¹ in 18 Stufen
Maschinenaufnahme	4 x M8 mit Nut 10 x 4,3	4 x M8 mit Nut 10 x 4,3	4 x M8 mit Nut 10 x 4,3
Werkzeugaufnahme	1 1/4" - M33/3	1 1/4"	M33/3
Einsatz	Ständergeführt	Ständergeführt	Ständergeführt
Gewicht	18,3 kg	16,5 kg	19,5 kg
	€ 3.213,00	€ 3.213,00	€ 3.489,00
Boorbereik	120-500 mm	50-350 mm	150-900 mm
Nominaal vermogen	7.500 W - 400V	7.500 W - 400V	7.500 W - 400V
Nominaal toerental	140-305 min ⁻¹ in 6 stappen	205-1.370 min ⁻¹ in 18 stappen	60-360 min ⁻¹ in 18 stappen
Machine opname	4 x M8 met groef 10 x 4,3	4 x M8 met groef 10 x 4,3	4 x M8 met groef 10 x 4,3
Aansluiting	1 1/4" - M33/3	1 1/4"	M33/3
Inzet	Boorstatief	Boorstatief	Boorstatief
Gewicht	18,3 kg	16,5 kg	19,5 kg
	€ 3.213,00	€ 3.213,00	€ 3.489,00
Drilling range	120-500 mm	50-350 mm	150-900 mm
Nominal power	7.500 W - 400V	7.500 W - 400V	7.500 W - 400V
Rated speed	140-305 min ⁻¹ in 6 steps	250-1.370 min ⁻¹ in 18 steps	60-360 min ⁻¹ in 18 steps
Collar holder	4 x M8 with groove 10 x 4,3	4 x M8 with groove 10 x 4,3	4 x M8 with groove 10 x 4,3
Tool fixture	1 1/4" - M33/3	1 1/4"	M33/3
Use	Rig operated	Rig operated	Rig operated
Weight	18,3 kg	16,5 kg	19,5 kg
	€ 3.213,00	€ 3.213,00	€ 3.489,00
Diamètre de forage	120-500 mm	50-350 mm	150-900 mm
Puissance nominale	7.500 W - 400V	7.500 W - 400V	7.500 W - 400V
Nombre tours	140-305 min ⁻¹ en 18 Vitesses	250-1.370 min ⁻¹ en 18 Vitesses	60-360 min ⁻¹ en 18 Vitesses
Montage	4 x M8 avec rainure 10 x 4,3	4 x M8 avec rainure 10 x 4,3	4 x M8 avec rainure 10 x 4,3
Fixation d'outil	1 1/4" - M33/3	1 1/4"	M33/3
Fonctionnement	Sur bâti de forage	Sur bâti de forage	Sur bâti de forage
Poids	18,3 kg	16,5 kg	19,5 kg



WEKA BOHRMOTOREN | BOORMOTOREN | DRILL MOTORS | MOTEURS DE FORAGE



HD1603



HD1803



Bohrbereich	20-150 mm
Nennleistung	3.700 W - 230V
Nenn Drehzahlen	630/1.400/2.900 min ⁻¹
Maschinenaufnahme	Spannhals 60 mm
Werkzeugaufnahme	1 1/4" + 1/2"
Einsatz	Handgeführt / ständergeführt
Gewicht	6,2 kg

HD1603

€ 1.781,00

HD1803

€ 1.769,00

20-150 mm
3.700 W - 230V
630/1.400/2.900 min ⁻¹
Spannhals 60 mm
1 1/4" + 1/2"
Handgeführt / ständergeführt
6,2 kg



Boorbereik	20-150 mm
Nominaal vermogen	3.700 W - 230V
Nominaal toerental	630/1.400/2.900 min ⁻¹
Machine opname	60 mm
Aansluiting	1 1/4" + 1/2"
Inzet	Handmatig / boorstatief
Gewicht	6,2 kg

€ 1.769,00

€ 1.743,00

20-150 mm
3.700 W - 230V
630/1.400/2.900 min ⁻¹
60 mm
1 1/4" + 1/2"
Handmatig / boorstatief
6,2 kg



Drilling range	20-150 mm
Nominal power	3.700 W - 230V
Rated speed	630/1.400/2.900 min ⁻¹
Collar holder	60 mm clamp
Tool fixture	1 1/4" + 1/2"
Use	Hand held / rig operated
Weight	6,2 kg

€ 1.769,00

€ 1.743,00

20-150 mm
3.700 W - 230V
630/1.400/2.900 min ⁻¹
60 mm clamp
1 1/4" + 1/2"
Hand held / rig operated
6,2 kg



Diamètre de forage	20-150 mm
Puissance nominale	3.700 W - 230V
Nombre tours	630/1.400/2.900 min ⁻¹
Montage	60 mm
Fixation d'outil	1 1/4" + 1/2"
Fonctionnement	Portatif / sur bâti de forage
Poids	6,2 kg

€ 1.769,00


€ 1.743,00

20-150 mm
3.700 W - 230V
630/1.400/2.900 min ⁻¹
60 mm
1 1/4" + 1/2"
Portatif / sur bâti de forage
6,2 kg

WEKA RINGSÄGE | RINGZAAGMACHINE | RING SAW | SCIE CIRCULAIRE
 HEGER RINGSÄGEBLATT | RINGZAAGBLAD | RING SAW BLADE | DISQUE POUR SCIE À ANNEAU



TR40

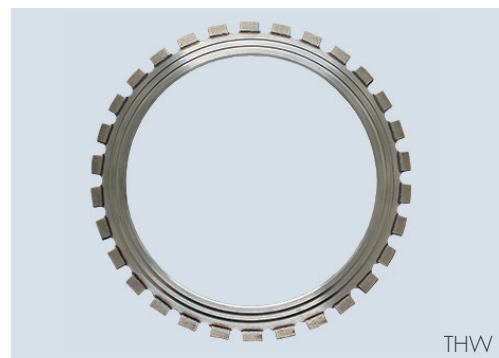

THW



	€ 3.485,00
Nennspannung	230 V
Nennleistung	3.700 W
Abgabeleistung	2.700 W
Sägeblatt Ø	400 mm
Schnitttiefe max.	300 mm
Drehzahl	2.400 min ⁻¹
Gewicht	13,5 kg



	€ 3.485,00
Rated voltage	230 V
Nominal power	3.700 W
Output power	2.700 W
Saw blade Ø	400 mm
Max. cutting depth	300 mm
Speed	2.400 min ⁻¹
Weight	13,5 kg



	€ 3.485,00
Voltage	230 V
Onbelast vermogen	3.700 W
Belast vermogen	2.700 W
Zaagblad Ø	400 mm
Maximale zaagdiepte	300 mm
Toerental	2.400 min ⁻¹
Gewicht	13,5 kg



	€ 3.485,00
Tension	230 V
Puissance nominale	3.700 1/min.
Puissance utile	2.700 1/min.
Ø disque	400 mm
Profondeur de coupe max.	300 mm
Vitesse	2.400 min ⁻¹
Poids	13,5 kg

Ringsägeblatt

Inklusive Antriebsrad für Weka Ringsäge TR40
(siehe auch Seite 25)

Ringzaagblad

Inklusief aandrijf wiel voor de Weka ringzaag TR40
(zie ook pagina 25)

Ring saw blade

Driving wheel for Weka TR40 ring saw included
(please see also page 25)

Disque pour scie à anneau

Roue d'entraînement incluse pour scie à anneau
Weka TR40 (voir aussi page 25)

Ø mm	# Seg.	Dimension mm	€
400	30	20 x 4,4 x 12	305,00
Verschiedene Spezifikationen möglich - bitte sprechen Sie Ihren Außen- dienstmitarbeiter an. Er zijn verschillende specificaties mogelijk - overleg hierover met uw vertegenwoordiger. Different specifications available - please contact your Heger partner. Différentes spécifications disponibles - merci de prendre contact avec votre représentant.			



V1904



WEKA TRENNSÄGE | DOORSLIJPER | DISC SAW | SCIE PORTATIVE
WEKA HANDSÄGE | MUURZAAG | HAND SAW | DÉCOUPEUSE



TS40



HS40



Nennleistung / Nennspannung	3.700 W - 230V / 6.500 W - 400V
Abgabeleistung	2.700 W / 4.800 W
Schnitttiefe max.	165 mm
Sägeblatt Ø	400 mm
Aufnahmebohrung	25,4 mm
Drehzahl	2.500 min ⁻¹
Gewicht	9,4 kg

TS40

€ 2.170,00

HS40

€ 1.950,00

3.700 W - 230V
2.800 W
165 mm
400 mm
20 mm / 15.85 mm (5/8")
2.600 min ⁻¹
8,5 kg



Nominaal vermogen / nom. spanning	3.700 W - 230V / 6.500 W - 400V
Belast vermogen	2.700 W / 4.800 W
Max. zaagdiepte	165 mm
Zaagblad Ø	400 mm
Asgat	25,4 mm
Toerental	2.500 min ⁻¹
Gewicht	9,4 kg

€ 2.170,00

€ 1.950,00

3.700 W - 230V
2.800 W
165 mm
400 mm
20 mm / 15.85 mm (5/8")
2.600 min ⁻¹
8,5 kg



Nominal power / nominal voltage	3.700 W - 230V / 6.500 W - 400V
Output power	2.700 W / 4.800 W
Cutting depth	165 mm
Saw blade Ø	400 mm
Bore	25,4 mm
Speed	2.500 min ⁻¹
Weight	9,4 kg

€ 2.170,00

€ 1.950,00

3.700 W - 230V
2.800 W
165 mm
400 mm
20 mm / 15,85 mm (5/8")
2.600 min ⁻¹
8,5 kg



Puissance nominale / tension nominale	3.700 W - 230V / 6.500 W - 400V
Puissance de sortie	2.700 W / 4.800 W
Profondeur de coupe	165 mm
Ø disque	400 mm
Alésage	25,4 mm
Vitesse	2.500 min ⁻¹
Poids	9,4 kg

€ 2.170,00

€ 1.950,00

3.700 W - 230V
2.800 W
165 mm
400 mm
20 mm / 15.85 mm (5/8")
2.600 min ⁻¹
8,5 kg

WEKA FREQUENZUMFORMER | FREQUENTIE OMVORMER | FREQUENCY CONVERTER |
CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE

 Frequenzumformer

FU6C: Connect - Universal für Weka TR40, TS40 und TK40

FU6D: Universal für Weka TR40, TS40 und TK40 - mit Display und integrierter Bluetooth-Schnittstelle

 Frequentie omvormer

FU6C: Connect - Geschikt voor Weka TR40, TS40 en TK40

FU6D: Frequentie omvormer met bluetooth voor Weka app, display en toetsenbord. Geschikt voor Weka TR40, TS40 en TK40

 Frequency converter

FU6C: Connect - Universal application for Weka TR40, TS40 and TK40

FU6D: Universal application for Weka TR40, TS40 und TK40 - with display and bluetooth-interface

 Convertisseur de fréquence

FU6C: Connect - Universel pour Weka TR40, TS40 et TK40

FU6D: Universel pour Weka TR40, TS40 et TK40 - avec écran et connexion Bluetooth intégré



WEKA Frequenzumformer frequentie omvormer frequency converter convertisseur de fréquence		€
FU6C		1.825,00
FU6D		2.040,00





ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

	Zubehör	€
1	Vakuumpatte universal bis 162 mm	255,00
2	Vakuumpumpe bis 150 mm 25 l/min - 850 mbar	1.295,00
3	Vakuumpumpe bis 350 mm 100 l/min - 900 mbar	1.850,00
4	Vakuumschlauch Länge 3 m	59,00
5	Schnellspannsäule klemmbar	361,00
6	Schnellspannsäule schraubbar	406,00

	Accessoires	€
1	Vacuümpaat universeel tot 162 mm	255,00
2	Vacuümpomp tot 150 mm 25 l/min - 850 mbar	1.295,00
3	Vacuümpomp tot 350 mm 100 l/min - 900 mbar	1.850,00
4	Vacuümslang 3 m	59,00
5	Snelstempel klem	361,00
6	Snelstempel schroef	406,00


	Accessories	€
1	Vacuum plate up to Ø 162 mm	255,00
2	Vacuum pump up to 150 mm 25 l/min - 850 mbar	1.295,00
3	Vacuum pump up to 350 mm 100 l/min - 900 mbar	1.850,00
4	Vacuum hose 3 m	59,00
5	Quick release column dampable	361,00
6	Quick release column screwable	406,00

	Collecteur d'eau	€
1	Plaque ventouse jusqu'au Ø 162 mm	255,00
2	Pompe à vide jusqu'au Ø 150 mm 25 l/min - 850 mbar	1.295,00
3	Pompe à vide jusqu'au Ø 350 mm 100 l/min - 900 mbar	1.850,00
4	Tuyeau pour pompe à vide 3 m	59,00
5	Étaie télescopique à serrage rapide	361,00
6	Étaie télescopique à vissage	406,00

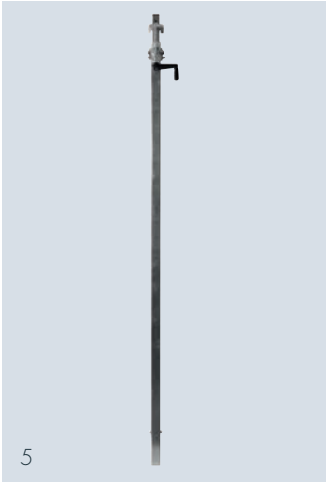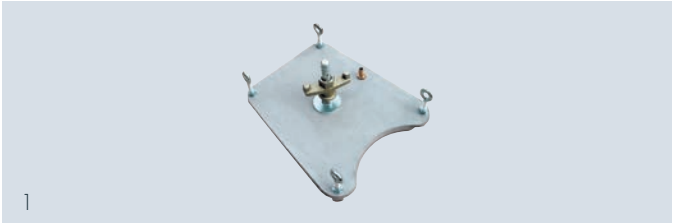


ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

	Zubehör	€
1	Tellermutter mit Feder SW41	151,00
2	Tellermutter ohne Feder SW41	83,00
3	Einschlaganker M12x50 mm - VE 100 St.	44,00
4	Setzwerkzeug mit Handschutz	37,00
5	Setzwerkzeug Standard	17,00
6	Gewindestange M12x150 mm	18,00
7	Gewindestange M12x200 mm	20,00
8	Gewindestange M12x200/80 mm	29,00
9	Mutter für Gewindestange	11,00
10	Tellerflügelmutter	16,00

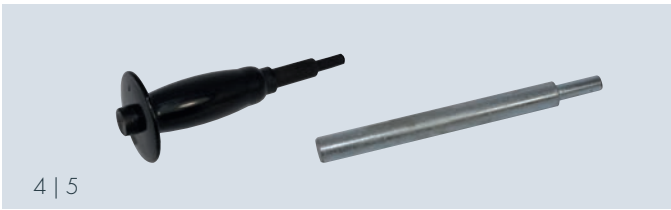

	Accessoires	€
1	Plaatmoer met veer SW41	151,00
2	Plaatmoer zonder veer SW41	83,00
3	Inslaganker M12x50 mm - VE 100 st.	44,00
4	Inslagpen met handgreep	37,00
5	Inslagpen standaard	17,00
6	Snelspanner M12x150 mm	18,00
7	Snelspanner M12x200 mm	20,00
8	Snelspanner M12x200/80 mm	29,00
9	Moer voor snelspanner	11,00
10	Plaat vleugelmoer voor snelspanner	16,00

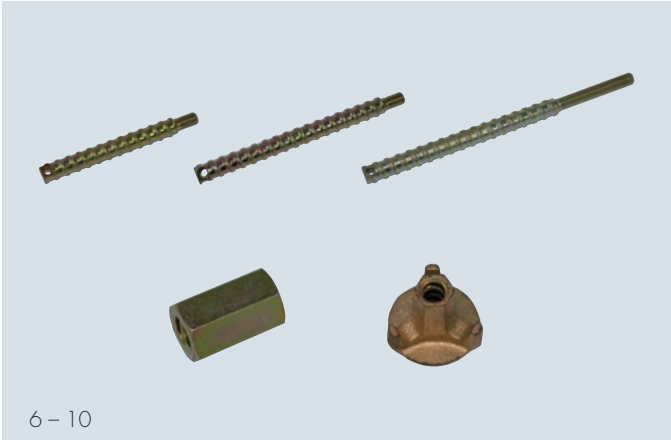

	Accessories	€
1	Flange nut with spring SW41	151,00
2	Flange nut without spring SW41	83,00
3	Hammerset anchor M12x50 mm - 100 pcs.	44,00
4	Setting tool with hand protection	37,00
5	Setting tool standard	17,00
6	Threaded rod M12x150 mm	18,00
7	Threaded rod M12x200 mm	20,00
8	Threaded rod M12x200/80 mm	29,00
9	Nut for threaded rod	11,00
10	Wing nut	16,00

	Accessoires	€
1	Écrou papillon SW41 avec ressort	151,00
2	Écrou papillon SW41 sans ressort	83,00
3	Cheilles à frapper M12x50 mm - 100 pcs.	44,00
4	Outil de pose avec protège-mains	37,00
5	Outil de pose standard	17,00
6	Tige filetée M12x150 mm	18,00
7	Tige filetée M12x200 mm	20,00
8	Tige filetée M12x200/80 mm	29,00
9	Écrou pour tige filetée	11,00
10	Écrou papillon	16,00



ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

	Zubehör	€
1	Bohrkronenlöser groß Länge 750 mm	301,00
2	Bohrkronenlöser klein Länge 420 mm	166,00
3	Schlageisen mit Feder Länge 340 mm	166,00
4	Tragegriff für Bohrkronen 1 1/4"	78,00
5	Leichtlöseadapter 1 1/4"	166,00
6	Kupferring	3,00
7	Slider 10 mm	125,00
8	Tauchpumpe	192,00
9	Wasserdruckbehälter 10 Liter - Schlauch 3 m	350,00
10	Wasserpumpenwagen 35 l	725,00



	Accessoires	€
1	Kernlosser groot lengte 750 mm	301,00
2	Kernlosser klein lengte 420 mm	166,00
3	Slagpen met veer lengte 340 mm	166,00
4	Handgreep voor booren 1 1/4"	78,00
5	Los element 1 1/4"	166,00
6	Koperring	3,00
7	Slider 10 mm	125,00
8	Dompelpomp	192,00
9	Waterdruktank metaal 10 l - 3 m slang	350,00
10	Waterdruktank 35 l	725,00



	Accessories	€
1	Core drill loosener 750 mm	301,00
2	Core drill loosener 420 mm	166,00
3	Dowel fixer	166,00
4	Carry-on handle 1 1/4"	78,00
5	Easy release 1 1/4"	166,00
6	Copper sleeve	3,00
7	Slider 10 mm	125,00
8	Submersible pump	192,00
9	Water tank 10 l with hose 3 m	350,00
10	Water pump cart 35 l	725,00



	Accessoires	€
1	Outil à decoincer les couronnes 750 mm	301,00
2	Outil à decoincer les couronnes 420 mm	166,00
3	Outil à expenser les chevilles	166,00
4	Poignée pour couronne 1 1/4"	78,00
5	Élément de montage facile 1 1/4"	166,00
6	Rondelle cuivre	3,00
7	Slider 10 mm	125,00
8	Pompe submersible	192,00
9	Pulvérisateur 10 l avec tuyeau 3 m	350,00
10	Réservoir d'eau mobile 35 l	725,00



ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

	Zubehör	€
1	Silberlot Stab 500x1,5 mm	auf Anfrage
2	Flussmittel braun nach DIN 8511	auf Anfrage
3	Lötmagnet	78,00
4	Holzbox für 16 Lötmagnete (ohne Inhalt)	52,00
5	Schärfstein 200x100x50 mm	19,00
6	Schärfplatte klein 270x165x50 mm	118,00
7	Schärfplatte groß 270x330x50 mm	234,00



	Accessoires	€
1	Zilverstaafje 500x1,5 mm	op aanvraag
2	Vloeimiddel	op aanvraag
3	Soldermagneet	78,00
4	Houten doos voor 16 soldeermagneten (zonder inhoud)	52,00
5	Scherpsteen 200x100x50 mm	19,00
6	Scherpsteen 270x330x50 mm	118,00
7	Scherpsteen 330x270x50 mm	234,00



	Accessories	€
1	Silver solder bar 500x1,5 mm	upon request
2	Soldering flux (DIN 8511)	upon request
3	Brazing magnet	78,00
4	Wooden box for 16 magnets	52,00
5	Sharpening stone 200x100x50 mm	19,00
6	Sharpening plate small 270x165x50 mm	118,00
7	Sharpening plate large 270x330x50 mm	234,00



	Accessoires	€
1	Baguette de brasure d'argent	sur demande
2	Décapant DIN 8511	sur demande
3	Aimant	78,00
4	Coffret en bois pour 16 aimants	52,00
5	Brique d'affutage 200x100x50 mm	19,00
6	Brique d'affutage 270x165x50 mm	118,00
7	Brique d'affutage 270x330x50 mm	234,00





ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

	Zubehör	€
1	Adapter DDBI - 1 1/4" Zapfen + 1/2" Muffe	182,00
2	Adapter 1 1/4" Zapfen - M38 Muffe	47,00
3	Adapter 1 1/4" Muffe - 1/2" Muffe	40,00
4	Adapter 1/2" Zapfen - M16X2 Zapfen	47,00
5	Adapter 1/2" Zapfen - 1 1/4" Zapfen	47,00
6	Flansch 6-Loch - 1 1/4" - SW41	48,00
7	Flansch 6-Loch groß - 1 1/4" - Langloch	176,00
8	Flansch 3-Loch - 1 1/4" - Gölz	48,00
9	Flansch 6-Loch - M33/3 - SW41	280,00




	Accessoires	€
1	Adapter DDBI - 1 1/4" inw + 1/2" uitw	182,00
2	Adapter 1 1/4" uitw - M38 inw	47,00
3	Adapter 1 1/4" inw - 1/2" inw	40,00
4	Adapter 1/2" uitw - M16x2 uitw	47,00
5	Adapter 1/2" uitw - 1 1/4" uitw	47,00
6	Flens 6-gaats - 1 1/4" - SW41	48,00
7	Flens 6-gaats groot - 1 1/4" - lang gaats	176,00
8	Flens 3-gaats - 1 1/4" - Gölz	48,00
9	Flens 6-gaats - M33/3 - SW41	280,00



	Accessories	€
1	Adapter DDBI - 1 1/4" pin - R1/2" socket	182,00
2	Adapter 1 1/4" UNC pin - M38x4 socket	47,00
3	Adapter 1 1/4" UNC socket - R1/2" socket	40,00
4	Adapter R1/2" pin - M16x2 pin	47,00
5	Adapter R1/2" pin - 1 1/4" UNC pin	47,00
6	Flange 6-holes - 1 1/4" UNC - SW41	48,00
7	Flange 6-holes large - 1 1/4" UNC - slotted holes	176,00
8	Flange 3-holes - 1 1/4" - Gölz	48,00
9	Flange 6-holes - M33/3 - SW41	280,00



	Accessoires	€
1	Adaptateur DDBI - 1 1/4" ext + 1/2" int	182,00
2	Adaptateur 1 1/4" ext - M38 int	47,00
3	Adaptateur 1 1/4" int - 1/2" int	40,00
4	Adaptateur 1/2" ext - M16X2 ext	47,00
5	Adaptateur 1/2" ext - 1 1/4" ext	47,00
6	Flasque 6-trous - 1 1/4" - SW41	48,00
7	Flasque 6-trous grand modèle - 1 1/4"	176,00
8	Flasque 3-trous - 1 1/4" - Gölz	48,00
9	Flasque 6-trous - M33/3 - SW41	280,00

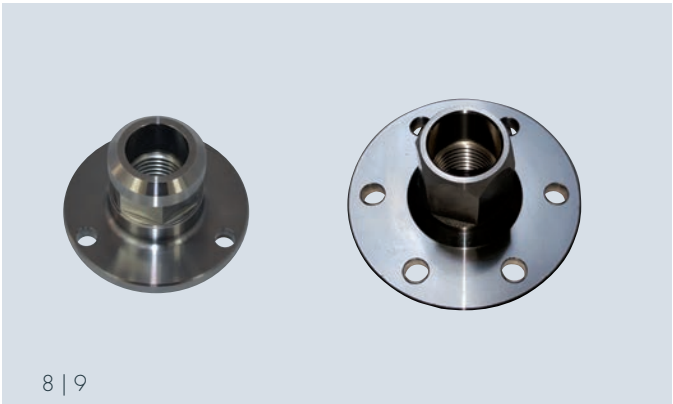

V1904



ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

	Zubehör	€
1	Bohrkronenanschluss PQ6 komplett für Motoranschluss 1 1/4"	290,00
2	Anschlussadapter an Bohrkronen 1 1/4"	93,00
3	Anschlussadapter an Bohrkronen M41	37,00

	Accessoires	€
1	Booraansluiting PQ6 compleet voor machine aansluiting 1 1/4"	290,00
2	Adapter PQ6 - 1 1/4"	93,00
3	Adapter PQ6 - M41	37,00

	Accessories	€
1	Full PQ6 connection system for 1 1/4" motor spindle	290,00
2	Adapter for core drill 1 1/4"	93,00
3	Adapter for core drill M41	37,00

	Accessoires	€
1	Système de connexion PQ6 complet pour broche moteur 1 1/4"	290,00
2	Adapteur pour corone 1 1/4"	93,00
3	Adapteur pour corone M41	37,00

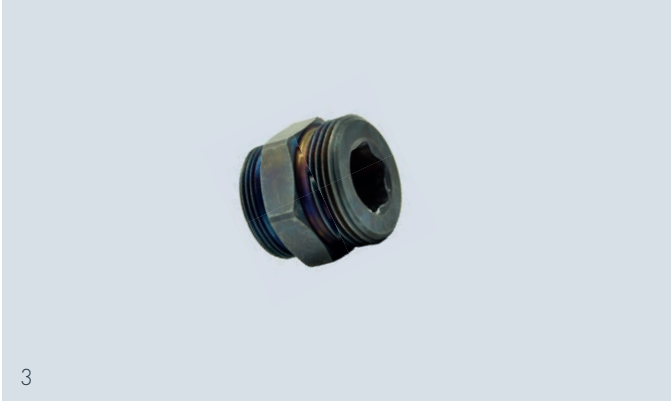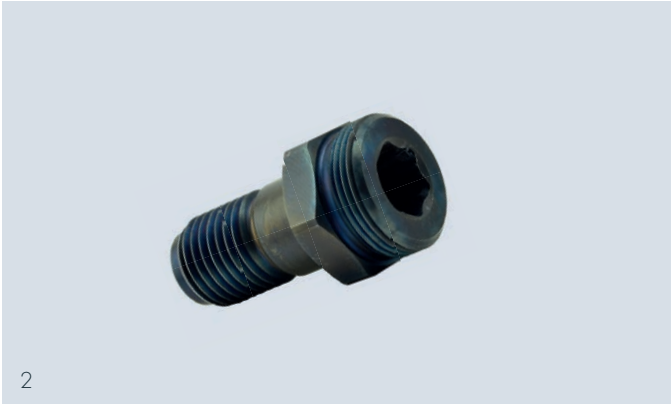



ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

	Zubehör	€
1	Verlängerung Stahl 1/2" - 50 mm	32,00
2	Verlängerung Stahl 1/2" - 100 mm	32,00
3	Verlängerung Stahl 1/2" - 200 mm	38,00
4	Verlängerung Stahl 1/2" - 300 mm	46,00
5	Verlängerung Stahl 1/2" - 400 mm	55,00
6	Verlängerung Stahl 1/2" - 500 mm	78,00

	Accessoires	€
1	Verlengstuk staal 1/2" - 50 mm	32,00
2	Verlengstuk staal 1/2" - 100 mm	32,00
3	Verlengstuk staal 1/2" - 200 mm	38,00
4	Verlengstuk staal 1/2" - 300 mm	46,00
5	Verlengstuk staal 1/2" - 400 mm	55,00
6	Verlengstuk staal 1/2" - 500 mm	78,00

	Accessories	€
1	Extension rod steel 1/2" - 50 mm	32,00
2	Extension rod steel 1/2" - 100 mm	32,00
3	Extension rod steel 1/2" - 200 mm	38,00
4	Extension rod steel 1/2" - 300 mm	46,00
5	Extension rod steel 1/2" - 400 mm	55,00
6	Extension rod steel 1/2" - 500 mm	78,00

	Accessoires	€
1	Rallonge acier 1/2" - 50 mm	32,00
2	Rallonge acier 1/2" - 100 mm	32,00
3	Rallonge acier 1/2" - 200 mm	38,00
4	Rallonge acier 1/2" - 300 mm	46,00
5	Rallonge acier 1/2" - 400 mm	55,00
6	Rallonge acier 1/2" - 500 mm	78,00



ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

	Zubehör	€
1	Verlängerung Stahl 1 1/4" - 100 mm	32,00
2	Verlängerung Stahl 1 1/4" - 200 mm	50,00
3	Verlängerung Stahl 1 1/4" - 300 mm	63,00
4	Verlängerung Stahl 1 1/4" - 400 mm	78,00
5	Verlängerung Stahl 1 1/4" - 500 mm	88,00
6	Verlängerung Alu 1 1/4" - 100 mm	71,00
7	Verlängerung Alu 1 1/4" - 200 mm	102,00
8	Verlängerung Alu 1 1/4" - 300 mm	136,00
9	Verlängerung Alu 1 1/4" - 400 mm	144,00
10	Verlängerung Alu 1 1/4" - 500 mm	155,00



	Accessoires	€
1	Verlengstuk staal 1 1/4" - 100 mm	32,00
2	Verlengstuk staal 1 1/4" - 200 mm	50,00
3	Verlengstuk staal 1 1/4" - 300 mm	63,00
4	Verlengstuk staal 1 1/4" - 400 mm	78,00
5	Verlengstuk staal 1 1/4" - 500 mm	88,00
6	Verlengstuk alu 1 1/4" - 100 mm	71,00
7	Verlengstuk alu 1 1/4" - 200 mm	102,00
8	Verlengstuk alu 1 1/4" - 300 mm	136,00
9	Verlengstuk alu 1 1/4" - 400 mm	144,00
10	Verlengstuk alu 1 1/4" - 500 mm	155,00

	Accessoires	€
1	Rallonge acier 1 1/4" - 100 mm	32,00
2	Rallonge acier 1 1/4" - 200 mm	50,00
3	Rallonge acier 1 1/4" - 300 mm	63,00
4	Rallonge acier 1 1/4" - 400 mm	78,00
5	Rallonge acier 1 1/4" - 500 mm	88,00
6	Rallonge alu 1 1/4" - 100 mm	71,00
7	Rallonge alu 1 1/4" - 200 mm	102,00
8	Rallonge alu 1 1/4" - 300 mm	136,00
9	Rallonge alu 1 1/4" - 400 mm	144,00
10	Rallonge alu 1 1/4" - 500 mm	155,00

	Accessories	€
1	Extension rod steel 1 1/4" - 100 mm	32,00
2	Extension rod steel 1 1/4" - 200 mm	50,00
3	Extension rod steel 1 1/4" - 300 mm	63,00
4	Extension rod steel 1 1/4" - 400 mm	78,00
5	Extension rod steel 1 1/4" - 500 mm	88,00
6	Extension rod alu 1 1/4" - 100 mm	71,00
7	Extension rod alu 1 1/4" - 200 mm	102,00
8	Extension rod alu 1 1/4" - 300 mm	136,00
9	Extension rod alu 1 1/4" - 400 mm	144,00
10	Extension rod alu 1 1/4" - 500 mm	155,00



ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

	Wassersammelring	€
1	WSR 100 bis Ø 100 mm	200,00
2	Dichtungsgummi für WSR 100	23,00
3	WSR 150 bis Ø 150 mm	216,00
4	Dichtungsgummi für WSR 150	26,00
5	WSR 200 bis Ø 200 mm	295,00
6	Dichtungsgummi für WSR 200	35,00
7	WSR 250 bis Ø 250 mm	304,00
8	Dichtungsgummi für WSR 250	38,00
9	WSR 350 bis Ø 350 mm	613,00
10	Dichtungsgummi für WSR 350	41,00



	Wateropvangring	€
1	WSR100 tot Ø 100 mm	200,00
2	Membraan wateropvangring WSR100	23,00
3	WSR150 tot Ø 150 mm	216,00
4	Membraan wateropvangring WSR150	26,00
5	WSR200 tot Ø 200 mm	295,00
6	Membraan wateropvangring WSR200	35,00
7	WSR250 tot Ø 250 mm	304,00
8	Membraan wateropvangring WSR250	38,00
9	WSR350 tot Ø 350 mm	613,00
10	Membraan wateropvangring WSR350	41,00

	Collecteur d'eau	€
1	WSR100 jusqu'au Ø 100 mm	200,00
2	Joint pour WSR100	23,00
3	WSR150 jusqu'au Ø 150 mm	216,00
4	Joint pour WSR150	26,00
5	WSR200 jusqu'au Ø 200 mm	295,00
6	Joint pour WSR200	35,00
7	WSR250 jusqu'au Ø 250 mm	304,00
8	Joint pour WSR250	38,00
9	WSR350 jusqu'au Ø 350 mm	613,00
10	Joint pour WSR350	41,00

	Water collector	€
1	WSR100 up to Ø 100 mm	200,00
2	Seal for WSR100	23,00
3	WSR150 up to Ø 150 mm	216,00
4	Seal for WSR150	26,00
5	WSR200 up to Ø 200 mm	295,00
6	Seal for WSR200	35,00
7	WSR250 up to Ø 250 mm	304,00
8	Seal for WSR250	38,00
9	WSR350 up to Ø 350 mm	613,00
10	Seal for WSR350	41,00

NOTIZEN | NOTITIES | NOTES | NOTES



Nassbohren
 Nat boren
 Wet cut
 Forage à eau



Trockenbohren
 Droog boren
 Dry cut
 Forage à sec

1/2"

Anschluss R 1/2"
 Aansluiting R 1/2"
 Connection 1/2" BSP
 Connexion R 1/2"

1 1/4"

Anschluss 1 1/4" UNC
 Aansluiting 1 1/4" UNC
 Connection 1 1/4" UNC
 Connexion 1 1/4" UNC



Nassschnitt
 Nat zagen
 Wet cut
 Coupe à eau



Trockenschnitt
 Droog zagen
 Dry cut
 Coupe à sec



Winkelschleifer
 Haakse slijpers
 Angle grinders
 Meuleuse d'angle



Trennschleifer
 Doorslijpers
 Cut-off saws
 Disqueuse



Fugenschneider
 Voegenzaagmachines
 Joint cutters
 Scie à sol



Tische Sägen
 Tafelzaagmachines
 Table saws
 Scie sur table



Handsägemaschinen
 Handzaagmachines
 Hand saw machines
 Scie portative



Schleifmaschine
 Handschuurmachines
 Floor grinders
 Ponceuse à main

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. ab Lager. Druckfehler, Irrtümer, technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB.

Alle prijzen in euro gelden excl. BTW. Drukfouten, vergissingen, technische wijzigingen en prijs wijzigingen voorbehouden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Prices in Euro only. VAT and any other taxes or duties, which will be charged as necessary, delivery ex works. All information and prices stated are subject to errors, misprints, changes and alterations. Our general terms and conditions apply.

Prix en euros hors taxes départ usine. Sauf erreurs et sous réserves de modifications de prix. Nos conditions générales de vente sont applicables.



NOTIZEN | NOTITIES | NOTES | NOTES

Lined area for writing notes, consisting of multiple horizontal lines.



Heger GmbH Excellent Diamond Tools
Kaliring 1
D - 79423 Heiterenheim

Tel. +49 7634 5020
Fax +49 7634 502213

info@heger.com
www.heger.com



HEGER Deutschland



Heger Excellent Diamond Tools BV
Vollweg 6
NL - 4631 SR Hoogerheide

Tel. +31 164 661061
Fax +31 164 655618

info@heger-edt.nl
www.heger.com



HEGER Nederland



www.heger.com

